



IBS Scherer GmbH 

Catalogue de produits IBS



Votre partenaire pour le nettoyage de pièces, le nettoyage de surfaces industrielles, les produits d'entretien, les nettoyeurs spéciaux, le traitement des déchets



Une entreprise familiale empreinte de tradition

Dans le domaine de l'entretien, de la production et de la fabrication tous secteurs confondus, nous convainquons avec des solutions complètes et respectueuses de l'environnement destinées au nettoyage de pièces souillées par la graisse et l'huile. Notre production est réalisée à 100% en Allemagne et nous en sommes fiers ! La technologie IBS éprouvée est utilisée avec succès dans des entreprises de tout genre au-delà des frontières d'Europe.

De la technique des appareils au recyclage interne en passant par les substances chimiques de nettoyage renouvelables – une solution signée IBS est toujours une solution professionnelle sur mesure.

Remplacement de produits nocifs

Nous vous accompagnons dans le processus de remplacement de vos produits contenant de l'acétone ou d'autres substances nocifs. (Sujet : des nettoyeurs sans obligation d'étiquetage).

Avez-vous besoin d'aide dans l'établissement des critères de remplacement, la création de vos évaluations de sécurité ou dans la recherche des alternatives ? IBS vous accompagne dans l'analyse, la transformation et l'amélioration des sources de danger tout en respectant la législation nationale et les exigences internes de votre entreprise.

Votre conseiller technique IBS est toujours à votre disposition pour optimiser vos processus de nettoyage et pour vous conseiller au niveau de la sécurité de travail !

En ligne

Les fiches produit IBS, les certificats et les dernières informations sont disponibles sur notre site web. Des vidéos montrant le changement de fût ou nos nettoyeurs en application sont également disponibles en ligne ainsi que sur le canal YouTube de IBS Scherer !

Rendez-vous visite sur www.ibs-scherer.com !


Avec IBS vous êtes toujours en sécurité

Une sécurité produit certifiée

- ✓ marque de qualité „Made in Germany“
- ✓ respectueux de l'environnement et du milieu de travail
- ✓ certifié conforme aux lois et normes en vigueur: nos appareils de nettoyage de pièces portent le label GS, une sécurité au travail certifiée et testée
- ✓ dermatologiquement sans danger

Pour une coopération en toute confiance:

- ✓ Certifié QM selon ISO: 9001:2015 et entreprise spécialisée selon WHG (Loi Allemande sur régime des eaux)
- ✓ IBS est une entreprise de traitement de déchets certifiée selon §56 Abs. 2 KrWG
- ✓ Certification de durabilité obtenue par l'Institut Allemand pour Durabilité et Economie
- ✓ Entreprise de soudage certifiée selon DIN EN ISO 3834-3 et AD-2000- section HP0



Processus de la fontaine de lavage à pinceau – Le principe de recyclage IBS

L'appareil de nettoyage de pièces : Voici comment ça fonctionne !


En actionnant l'interrupteur à pédale, la pompe spéciale autoaspirante IBS achemine le produit nettoyant du fût via un tuyau flexible en direction de la brosse de nettoyage. Durant le processus de nettoyage, le liquide s'écoule en permanence et le liquide souillé est réacheminé dans le fût. Les particules sales lourdes se déposent au fond du fût.

Le nettoyant spécial non souillé est en permanence aspiré depuis le centre du fût. Cela garantit une longue durée d'utilité des nettoyants spéciaux IBS. Le remplacement du nettoyant s'effectue par un simple échange du fût.



Le principe de recyclage IBS :

1. La pompe aspire le nettoyant non souillé depuis le centre du fût.
2. Le nettoyant souillé se dépose dans la partie inférieure du fût.
3. Échange aisé du fût avec le nettoyant souillé.

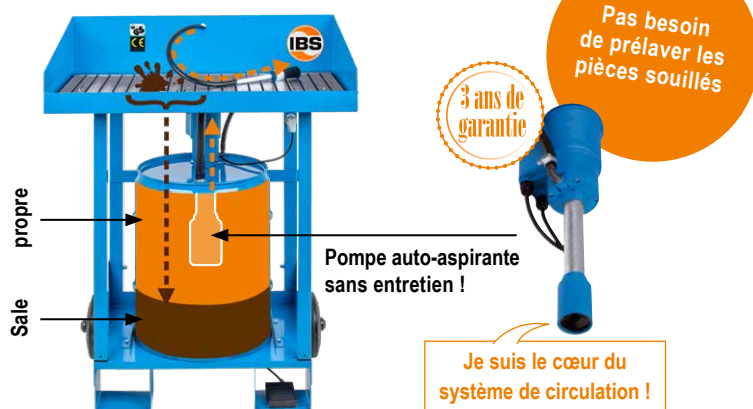

L'unité fonctionne sans filtres supplémentaires et ne nécessite aucun entretien

Économiser de l'énergie et des coûts avec IBS Scherer

Des solutions de nettoyage durables et efficace en énergie pour les pièces, les surfaces industrielles et la maintenance

Optimisez vos systèmes de gestion d'énergie, d'environnement et de qualité d'un façon durable et adaptez vos procédures de nettoyage avec les techniques les plus modernes. Utilisez les produits de qualité IBS pour une nettoyage et maintenance très efficace, économique et efficace en énergie.

Contenu

04

Appareils de nettoyage de pièces avec solvants spéciaux



06

IBS-Solvants spéciaux



08

Accessoires/pièces de rechange pour les appareils de nettoyage partiel IBS



09

Appareils de nettoyage de pièces à base d'eau (WAS)



09

WD-100 à base d'eau (WAS)



10

Laveuses automatiques



11

Nettoyants spéciaux WAS (concentrés miscibles à l'eau et mélanges prêts à l'emploi)



14

Les aérosols et les produits d'entretien IBS



Appareils de nettoyage de pièces au solvants spéciaux (froid)

Appareils de nettoyage de pièces pour le nettoyage manuel de (petites) pièces selon le procédé de la table de lavage à pinceau (avec les solvants spéciaux IBS).

Sécurité des produits contrôlée avec IBS : tous les appareils de nettoyage de pièces IBS sont **certifiés GS** et disposent d'un certificat de contrôle GS.



IBS-Technologie de nettoyage IBS



IBS-Solvants spéciaux



Solution système IBS

IBS-Fontaine de nettoyage Type M | Réf. art.: 2120003

Appareil à hauteur d'établi avec une surface de travail importante pour le nettoyage de pièces lourdes et encombrantes.



- Plan de travail : 1135 × 660 mm
- Cap. de charge : 250 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 1145 × 670 × 1050 mm
- Hauteur de travail : 870 mm
- Récipient/fût : 200 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type K | Réf. art.: 2120004

Appareil à faible encombrement, car placé directement sur un fût de 200l. Pour le nettoyage de pièces encombrantes et lourdes.



- Plan de travail : 790 × 540 mm
- Cap. de charge : 80 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 800 × 550 × 525 mm
- Hauteur de travail : 922 mm
- Récipient/fût : 200 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type M-500 | Réf. art.: 2120404

Appareil à hauteur d'établi avec une surface de travail importante pour le nettoyage de pièces lourdes et encombrantes. Version charges lourdes.



- Plan de travail : 1135 × 660 mm
- Cap. de charge : 500 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 1145 × 670 × 1050 mm
- Hauteur de travail : 870 mm
- Récipient/fût : 200 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type KD | Réf. art.: 2120006

Appareil à faible encombrement, car placé directement sur un fût de 200l. Pour le nettoyage de pièces encombrantes et lourdes. Avec couvercle.



- Plan de travail : 790 × 540 mm
- Cap. de charge : 80 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 800 × 580 × 550 mm¹⁾
- Hauteur de travail : 920 mm
- Récipient/fût : 200 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type MD | Réf. art.: 2120301

Appareil à hauteur d'établi avec surface de travail importante pour le nettoyage de pièces lourdes et encombrantes. Avec couvercle.



- Plan de travail : 1135 × 660 mm
- Cap. de charge : 250 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 1165 × 695 × 1055 mm
- Hauteur de travail : 870 mm
- Récipient/fût : 200 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type KP | Réf. art.: 2120020

Appareil à faible encombrement, car placé directement sur un fût de 200l. Appareil d'atelier à montage facile.



- Plan de travail : 790 × 540 mm
- Cap. de charge : 80 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 800 × 550 × 265 mm
- Hauteur de travail : 920 mm
- Récipient/fût : 200 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



Tous les appareils de nettoyage de pièces IBS sont disponibles sur demande en dimensions ou couleurs spéciales !

IBS-Fontaine de nettoyage Type G-50-I | Réf. art.: 2120008

Appareil compact pour le nettoyage des pièces encombrantes et lourdes sur une petite surface. Modèle fermé en conception robuste et compacte, pour une utilisation industrielle.



- Plan de travail : 790 × 490 mm
- Cap. de charge : 150 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 800 × 500 × 1100 mm
- Hauteur de travail : 895 mm
- Récipient / fût : 50 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type G-50-W | Réf. art.: 2120007

Appareil compact pour le nettoyage des pièces encombrantes et lourdes sur une petite surface. Modèle fermé en conception robuste et compacte, pour une utilisation en atelier.



- Plan de travail : 646 × 465 mm
- Cap. de charge : 50 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 656 × 475 × 1075 mm
- Hauteur de travail : 895 mm
- Récipient / fût : 50 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type BK-50 | Réf. art.: 2120016

Appareil compact à faible encombrement, pour le nettoyage de pièces encombrantes et lourdes sur une petite surface. Appareil économique en version atelier.



- Plan de travail : 646 × 465 mm
- Cap. de charge : 50 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 656 × 475 × 1005 mm
- Hauteur de travail : 820 mm
- Récipient / fût : 50 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type F2 | Réf. art.: 2120018

Appareil mobile selon le principe diable avec surface de travail importante pour nettoyage de pièces lourdes de taille moyenne.



- Plan de travail : 790 × 490 mm
- Cap. de charge : 100 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 800 × 671 × 1125 mm
- Hauteur de travail : 920 mm
- Récipient / fût : 50 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type F2-D | Réf. art.: 2120031

Appareil mobile selon le principe diable avec surface de travail importante pour nettoyage de pièces lourdes de taille moyenne. Avec couvercle.



- Plan de travail : 790 × 490 mm
- Cap. de charge : 100 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 810 × 676 × 1145 mm¹⁾
- Hauteur de travail : 920 mm
- Récipient / fût : 50 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type F | Réf. art.: 2120203

Appareil mobile selon le principe diable. La version plus petite du type F2.



- Plan de travail : 560 × 430 mm
- Cap. de charge : 40 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 570 × 611 × 1145 mm
- Hauteur de travail : 920 mm
- Récipient / fût : 50 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type L | Réf. art.: 2120019

Appareil pour exigences spécifiques. Appareil combinant le nettoyage par brosse et un bain d'immersion, équipé d'un système de distribution d'air.



- Plan de travail : 765 × 520 mm
- Cap. de charge : 60 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 795 × 560 × 1005 mm
- Hauteur de travail : 800 mm
- Récipient / fût : 200 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type A | Réf. art.: 2120101

Appareil pour des exigences spécifiques. Equipé de 4 roulettes pour une utilisation mobile permettant un nettoyage à côté du véhicule.



- Plan de travail : 850 × 390 mm
- Cap. de charge : 100 kg
- Dimensions ext. l × p × h : 1000 × 765 × 356 mm
- Hauteur de travail : 150 mm
- Récipient / fût : 35 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



¹⁾ Bac avec couvercle fermé

Tous les appareils sont livrés sans nettoyeurs ni bac de rétention. Les nettoyeurs spéciaux et les bacs de rétention sont disponibles comme accessoires.

Convient à un usage commercial comme solvant (mélanges à base de pétrole et d'hydrocarbures) pour le nettoyage de pièces et le dégraissage de surfaces industrielles. Excellent effet nettoyant pour tous types de salissures d'huile et de graisse. Chaque IBS-Solvant spécial a été testé sur les effets cutanés par un institut indépendant qui confirme la tolérance cutanée. Diverses homologations disponibles.



IBS-Solvant spécial Purgasol

Idéal pour les applications lorsque les salissures d'huile et de graisse les plus tenaces doivent être éliminées sans effort et qui exigent une évaporation / un séchage rapide et uniforme du produit nettoyant.

Domaines d'utilisation :

ateliers de réparation, d'entretien et de maintenance de tous genres (ateliers de réparation d'engins agricoles, d'engins de construction, de chariots de manutention, de camions ou de voitures particulières), secteur de la construction de machines et d'outils.

Caractéristiques particulières :

- évaporation rapide et uniforme – indice d'évaporation VZ 212 (éther = 1)
- lubrifiant, absence de corrosion métallique, offre une protection antirouille temporaire, convient à toutes les surfaces
- légère odeur typique
- non-conducteur – tension de claquage de diélectrique > 70 kV/cm, à l'état sec jusqu'à 200kV/cm
- absence de classification selon le règlement sur la sécurité d'exploitation – point d'inflammation > 61 °C, désaromatisé



IBS-Solvant spécial EL/Extra

Idéal pour des applications pour lesquelles les pièces à nettoyer doivent pouvoir être soumises à un traitement ultérieur sans longue attente grâce à l'évaporation rapide et sans résidus du produit nettoyant.

Domaines d'utilisation :

Industrie alimentaire (avec référencement NSF-K1), mécanique de précision, remise en état de pompes, électrotechnique, ateliers de réparation de moteurs électriques.

Caractéristiques particulières :

- évaporation rapide sans résidus pour un traitement ultérieur sans longue attente des pièces à nettoyer – indice d'évaporation VZ 90 (éther = 1)
- anticorrosif, convient à toutes les surfaces, quasi sans odeur (faible)
- convient à une utilisation dans des ateliers électriques et au nettoyage de pièces sous tension
- non-conducteur – tension de claquage de diélectrique > 70 kV/cm, à l'état sec jusqu'à 200kV/cm
- absence de classification selon le règlement sur la sécurité d'exploitation – point d'inflammation > 61 °C



IBS-Solvant spécial RF

Idéal pour des applications qui requièrent un effet lubrifiant. De plus, l'évaporation lente du produit nettoyant assure une protection antirouille temporaire des pièces à usiner.

Domaines d'utilisation :

Zones de production et d'entretien dans le secteur industriel et dans l'industrie manufacturière, dans les ateliers de réparation, de maintenance et d'entretien, les ateliers de réparation d'engins agricoles, d'engins de construction, de chariots de manutention, de camions et de voitures particulières, dans le secteur de la construction de machines et d'outils.

Caractéristiques particulières :

- évaporation lente et uniforme garantissant une pénétration intense des surfaces sales, indice d'évaporation VZ 550 (éther = 1)
- lubrifiant, absence de corrosion métallique, offre une protection antirouille temporaire, convient à toutes les surfaces
- légère odeur typique
- non-conducteur – tension de claquage de diélectrique > 70 kV/cm, à l'état sec jusqu'à 200kV/cm
- absence de classification selon le règlement sur la sécurité d'exploitation – point d'inflammation > 61 °C, désaromatisé



IBS-Solvant spécial Quick

Idéal pour des applications qui requièrent un post-traitement des pièces à nettoyer (par ex. laquage ou collage) et par conséquent un séchage très rapide et sans résidus, par ex. dégraissage de surface dans le domaine de la production de séries à échelle industrielle.

Domaines d'utilisation :

Entretien et réparation de lignes de production, de bandes transporteuses, d'armatures, de pompes, de moteurs et d'autres pièces mécaniques, réparation et entretien de moyens de transport de tous genres, par ex. camions, véhicules ferroviaires, véhicules de transport et chariots de manutention, engins agricoles et de construction.

Caractéristiques particulières :

- évaporation très rapide et uniforme – indice d'évaporation 60 (éther = 1)
- sans résidus après le dégraissage, absence de corrosion métallique
- quasi sans odeur (neutre)
- non-conducteur, tension de claquage de diélectrique > 70kV/cm, à l'état sec jusqu'à 200kV/cm
- absence de classification selon le règlement sur la sécurité d'exploitation – point d'inflammation > 45 °C





IBS-Solvant spécial 100 Plus

Utilisable pour un rendement optimal et une sécurité maximale, même en cas de dégraissage à chaud de pièces fortement souillées. Doté, en raison de son application, de propriétés anticorrosion temporaires (entreposage de plusieurs jours des pièces à usiner possible).

Domaines d'utilisation :

Services d'entretien et de réparation dans le secteur industriel et dans l'industrie manufacturière.

Caractéristiques particulières :

- évaporation lente, même en cas d'utilisation à chaud; favorise une pénétration intensive des couches de salissures – indice d'évaporation VZ > 3900 (éther = 1)
- absence de corrosion métallique, doté d'une protection anticorrosion temporaire
- odeur – particulièrement faible, même en cas de d'échauffement
- haut niveau de sécurité – à une température de service de 80 °C, la limite d'explosion reste avec env. 0,03% en volume sensiblement inférieure
- non-conducteur – tension de claquage de diélectrique > 70 kV/cm, à l'état sec jusqu'à 200kV/cm
- absence de classification des niveaux de danger selon l'ordonnance sur le stockage des liquides inflammables (VbF)
- N'est pas soumis à la directive COV !



IBS-Solvant spécial SecuroI

Idéal pour des applications qui ne requièrent aucun post-traitement (par ex. laquage ou collage) des pièces à usiner nettoyées, par exemple dans des services de réparation et d'entretien dans le secteur industriel et dans des ateliers de réparation généraux. Élimine même de vieilles salissures d'huile et de graisse résinifiées ainsi que du goudron.

Domaines d'utilisation :

- Services de réparation et d'entretien dans le secteur industriel, ainsi que des ateliers de réparation généraux, entreprises de voirie, le secteur du bâtiment, le secteur de la sidérurgie et de conservation.

Caractéristiques particulières :

- évaporation très lente et uniforme, le film huileux formé par le nettoyant assure une excellente protection antirouille, absence de corrosion métallique (entreposage de plusieurs jours possible) – indice d'évaporation VZ > 3900 (éther = 1)
- odeur neutre
- non conducteur, tension de claquage de diélectrique > 70 kV/cm, à l'état sec jusqu'à 200kV/cm
- absence de classification selon le règlement sur la sécurité d'exploitation – point d'inflammation > 101 °C
- Nettoyant à froid à base d'esters d'huiles végétales.
- N'est pas soumis à la directive COV !



	25 l	50 l	200 l	1000 l
IBS-Solvant spécial EL/Extra	2050128	2050105	2050061	2050101
IBS-Solvant spécial RF	2050129	2050056	2050059	2050263
IBS-Solvant spécial Purgasol	2050085	2050062	2050057	2050102
IBS-Solvant spécial Quick	2050130	2050051	2050050	2050054
IBS-Solvant spécial 100 Plus	2050134	2050053	2050052	2050461
IBS-Solvant spécial SecuroI	2050132	2050068	2050067	2050460



Votre avantage.

Les appareils pour le nettoyage de pièces et les nettoyants spéciaux IBS convainquent par une excellente efficacité écologique et répondent en tous points à la loi pour promouvoir la gestion de déchets. En utilisant le nettoyage dans un système de circuit fermé et le système de pompage spécial, vous obtenez avec les systèmes de nettoyage de pièces IBS un degré d'épuration élevé. Vous travaillerez de manière rentable, durable et sans risques pour l'homme et l'environnement.

Accessoires / pièces de rechange pour les appareils de nettoyage de pièces IBS

Réf. art.	Description du produit	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250
2120022	IBS-bac de rétention Type WM	•	•	•										•			
2120023	IBS-bac de rétention Type WK									•	•	•					
2120024	IBS-bac de rétention Type WK-50												•				
2120021	IBS-bac de rétention Type WF					•	•	•	•								
2222063	Kit de modification K-50									•	•	•					
2222067	Panier de nettoyage pour fontaine de nettoyage Type L													•			
2222008	IBS-Brosse de nettoyage-pois fins 0,3mm, poils Ø/l: 35/50mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2222009	IBS-Brosse de nettoyage-pois grossiers 0,5mm, poils Ø/l: 35/50mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2222010	IBS-Brosse de nettoyage-large poils grossiers 0,5mm, poils Ø/l: 50/50mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2222011	IBS-Brosse de nettoyage long-pois grossiers 0,5mm, poils Ø/l: 35/80mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2222050	IBS-Brosse de nettoyage large-pois naturels poils Ø/l: 50/50mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2222002	IBS-Brosse de nettoyage standard-pois naturels, poils Ø/l: 35/50mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2222003	IBS-Brosse de nettoyage petit-pois fins 0,3mm, poils Ø/l: 20/50mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2222091	IBS-Brosse de nettoyage petit-pois grossiers 0,5mm, poils Ø/l: 35/50mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2222093	IBS-Gants de protection – lot de 5, taille L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2050073	IBS-Gants de protection – lot de 5, taille XL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2050081	IBS-Gants de protection – lot de 5, taille XXL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2120013	IBS-Installation d'aspiration Type MA	•		•													
2120017	IBS-Installation d'aspiration Type KA									•							
2120029	IBS-Installation d'aspiration Type LA													•			
2222056	IBS-Pompe spéciale, pour types M, MD, avec interrupteur à pédale	•	•	•													
2222040	IBS-Pompe spéciale, pour Types F, F2																
2222057	IBS-Pompe spéciale, pour Types K, KP, avec interrupteur à pédale									•	•	•					
2222048	IBS-Pompe spéciale, pour Types A																
2222080	IBS-Pompe spéciale, pour Types BK-50, avec interrupteur à pédale												•				
2222089	IBS-Pompe spéciale, pour Types G-50, avec interrupteur à pédale							•	•								
2222082	IBS-Pompe spéciale, pour Types L, avec interrupteur à pédale													•			
2222097	IBS-Pompe spéciale, pour Types W-100, W-250, avec interrupteur à pédale															•	•
2222066	Pare-éclaboussures pour IBS Fontaines de nettoyage TM, M-500	•		•													
2222005	Pare-éclaboussures pour IBS fontaine de nettoyage Type F2					•											
2221000	Grille (tôle perforée) pour types M, MD	•	•	•													
2222017	Grille (tôle perforée) pour types K, KP									•	•	•					
2222018	Grille (tôle perforée) pour types F				•												
2222021	Grille (tôle perforée) pour types F2					•	•										
2222019	Grille (tôle perforée) pour types BK-50								•				•				
2222060	Grille (caillebotis à lamelles) pour Types M, MD	•	•	•													
2222061	Grille (caillebotis à lamelles) pour Types K									•	•	•					
2222016	Grille (caillebotis à lamelles) pour Types F2					•	•	•									
2222062	Grille (caillebotis à lamelles) pour Types F				•												
2222020	Grille (caillebotis à lamelles) pour Types A														•		
2222074	Grille (caillebotis à lamelles) pour Types W-100															•	
2222075	Grille (caillebotis à lamelles) pour Types W-250																•
2222022	Interrupteur à pédale avec capot	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•			
2222024	Interrupteur à pédale sans capot				•	•	•										
2221012	IBS-Tuyau de retour NW20	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•			
2222033	Raccord de retour, ¾"				•	•	•										
2222036	Raccord fût, 2»	•	•	•				•	•				•				
2222059	IBS-Tuyau de brosse (prix par 1,0 m)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
15888894	Ressort pneumatique 110N, pour Fontaines de nettoyage Type MD		•														
10010725	Ressort pneumatique 80N, pour IBS fontaines de nettoyage Types F2-D, KD						•				•						

Appareils de nettoyage de pièces à base d'eau (WAS)

Technologie de nettoyage IBS, vos avantages :

- modèle en acier inoxydable robuste et de haute qualité : durable, résistant et insensible (pas de plastique !)
- grande capacité de charge
- bain d'immersion intégré : spécialement conçu
- durée de vie plus longue, car désémulsifiant (adapté aux séparateurs d'huile)
- pour une utilisation à basse température (résultats de nettoyage parfaits dès 45°C !)
- sans réchauffement permanent de la solution de nettoyage aqueuse ou apport d'oxygène (peut être désactivé ; sans courant permanent)



Table de lavage à pinceau Procédure avec réchauffement, pour le détergent spécial IBS WAS. Pour utilisation avec détergents alcalins ou neutres. Pour l'utilisation de nettoyants spéciaux aqueux.



IBS-Fontaine de nettoyage Type W-100 | Réf. art.: 2120027

Appareil combiné chauffable (0–45 °C), composé d'un nettoyage au pinceau et d'un bain d'immersion, avec une surface de travail plus petite pour les pièces jusqu'à 100 kg.



- Plan de travail : 790 × 490 mm
- Cap. de charge : 100 kg
- Dimensions ext. l × p × h :
800 × 530 × 1127 mm¹⁾
800 × 770 × 1402 mm²⁾
- Hauteur de travail : 921 mm
- Cap. cuve de nettoyage :
28–max. 60 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



IBS-Fontaine de nettoyage Type W-250 | Réf. art.: 2120035

Appareil combiné chauffable (0–45 °C), composé d'un nettoyage au pinceau et d'un bain d'immersion, avec grande surface de travail pour des pièces jusqu'à 250 kg.



- Plan de travail : 1135 × 660 mm
- Cap. de charge : 250 kg
- Dimensions ext. l × p × h :
1145 × 670 × 1123 mm¹⁾
1145 × 780 × 1490 mm²⁾
- Hauteur de travail : 929 mm
- Cap. cuve de nettoyage :
45–max. 100 l
- Raccordement : 230 V, 50 Hz



WD-100 à base d'eau (WAS)

Appareil de nettoyage de pièces pour le nettoyage manuel de (petites) pièces par pulvérisation à haute pression avec chauffage (avec les nettoyants spéciaux IBS WAS).



IBS-Fontaine de nettoyage Type WD 100 | Réf. art.: 2120405

Version industrielle robuste pour le nettoyage manuel de petites et moyennes pièces jusqu'à 50 kg par pulvérisation haute pression.

- Pression de service :
60 bars max. / 14 l/min
- Température : 20–45 °C
- Plan de travail : 790 × 590 mm
- Cap. de charge : 50 kg
- Dimensions ext. l × p × h :
1140 × 650 × 1845 mm¹⁾
1140 × 940 × 2020 mm²⁾
- Hauteur de travail : 1215 mm
- Cap. réservoir : 100 l
- Raccordement : 7 kW, 400 V, 50 Hz



¹⁾ cuve de nettoyage fermé ²⁾ cuve de nettoyage ouvert. Les dimensions indiquées incluent la boîte de commande et la chambre de pompage ! D'autres modèles,

Laveuses automatiques

Laveuses automatiques pour le nettoyage entièrement automatique par pulvérisation (avec les nettoyeurs par pulvérisation IBS).
Chauffable (0–60°C) pour nettoyants spéciaux à base d'eau. Pour une dégraissage d'huiles et de graisses, rapide et efficace.
Universel pour un nettoyage totalement automatique de petites pièces sortant de la production, l'assemblage et la maintenance, tel que des boulons, des cartouches et des roulements.



IBS-Laveuse automatique MINI 60

Réf. art.: 2129903

- Ø panier : 600 mm
- Hauteur utile : 380 mm
- Cap. de charge : 100 kg
- l x p x h fermé : 945 x 830 x 1025 mm
l x p x h ouvert : 945 x 830 x 1640 mm
- Raccordement : 3,55 kW, 230 V, 50 Hz
- Cap. cuve de lavage : 80 l



IBS-Laveuse automatique MINI 60 U

Réf. art.: 2129904

- Ø panier : 600 mm
- Hauteur utile : 380 mm
- Cap. de charge : 100 kg
- l x p x h fermé : 945 x 830 x 1025 mm
l x p x h ouvert : 945 x 830 x 1640 mm
- Raccordement : 3,9 kW, 400 V, 50 Hz
- Cap. cuve de lavage : 80 l



IBS-Laveuse automatique MAXI 78

Réf. art.: 2129905

- Ø panier : 780 mm
- Hauteur utile : 500 mm
- Cap. de charge : 150 kg
- l x p x h fermé : 1130 x 1010 x 1150 mm
l x p x h ouvert : 1130 x 1220 x 1730 mm
- Raccordement : 4,8 kW, 400 V, 50 Hz
- Cap. cuve de lavage : 110 l



IBS-Laveuse automatique MAXI 91-2

Réf. art.: 2129900

- Ø panier : 910 mm
- Hauteur utile : 500 mm
- Cap. de charge : 200 kg/optionel 300 kg
- l x p x h fermé : 1310 x 1160 x 1285 mm
l x p x h ouvert : 1310 x 1350 x 2000 mm
- Raccordement : 8,0 kW, 400 V, 50 Hz
- Cap. cuve de lavage : 175 l



IBS-Laveuse automatique JUMBO 115-2

Réf. art.: 2129901

- Ø panier : 1150 mm
- Hauteur utile : 700 mm
- Cap. de charge : 350 kg/optionel 500 kg
- l x p x h fermé : 1570 x 1510 x 1495 mm
l x p x h ouvert : 1570 x 1830 x 2175 mm
- Raccordement : 13,5 kW, 400 V, 50 Hz, 32 A
- Cap. cuve de lavage : 280 l

Appareils sur mesure | autres versions industriels disponibles sur demande



IBS-Laveuse automatique MINI 36

Réf. art.: 2129902

- Ø panier : 380 mm
- Hauteur utile : 340 mm
- Cap. de charge : 70 kg
- l x p x h fermé : 780 x 610 x 945 mm
l x p x h ouvert : 780 x 610 x 1440 mm
- Raccordement : 2,55 kW, 230 V, 50 Hz
- Cap. cuve de lavage : 40 l



IBS-Laveuse automatique Maxi 91-1

Réf. art.: 2129906

- Ø panier : 910 mm
- Hauteur utile : 500 mm
- Cap. de charge : 200 kg/optionel 300 kg
- l x p x h fermé : 1310 x 1160 x 1285 mm
l x p x h ouvert : 1310 x 1350 x 2000 mm
- Raccordement : 7,5 kW, 400 V, 50 Hz
- Cap. cuve de lavage : 175 l



IBS-Laveuse automatique WA 152-2

Réf. art.: 2129901

- Ø panier : 1293 mm
- Hauteur utile : 800 mm
- Cap. de charge : 350 kg/optionel 500 kg
- l x p x h fermé : 1970 x 1790 x 1500 mm
l x p x h ouvert : 1970 x 2090 x 2425 mm
- Raccordement : 15,1 kW, 400 V, 50 Hz, 32 A
- Cap. cuve de lavage : 340 l

IBS-Laveuse automatique WA 190 | Réf. art.: 2129910

Laveur automatique à une station. Chauffage électrique, à l'huile ou au gaz pour une utilisation universelle avec des nettoyants sur base d'eau. Chauffable (0–60°C)



- Ø panier : 1300 mm
- Hauteur utile : 900 mm
- Cap. de charge : 700 kg/optionel 1500 kg
- l x p x h fermé : 2300 x 1758 x 2416 mm
l x p x h ouvert : 2300 x 3295 x 3135 mm
- Raccordement : 37/43 kW, 400 V, 50 Hz, 63 A
- Cap. cuve de lavage : 420 l

- Le robinet de vidange facilite l'évacuation des eaux usées → en cas d'utilisation des nettoyants IBS WAS avec une **séparation d'huile testée et approuvée**
- Ensuite : une **simple recharge de nettoyant** !



Nettoyants spéciaux WAS (concentrés miscibles à l'eau et mélanges prêts à l'emploi)



Dosage et manipulation aisés, pas de poudre. Écologique, simple d'utilisation, tensioactifs facilement biodégradables (selon les critères de l'OCDE).




IBS-Nettoyant spécial WAS 10.100 (Nettoyant par aspersion)

Concentré de dégraissage à haute performance, alcalin, convient à un large éventail d'applications. Pour l'élimination de salissures d'huile et de graisse tenaces. Idéal pour une utilisation dans des laveuses automatiques, des installations de nettoyage par pulvérisation / par inondation et des appareils pour le nettoyage de pièces en milieu humide.

Caractéristiques particulières :

- enlève aisément des carbonisations, incrustations, dépôts de résine, optimal pour la remise en état de moteurs
- excellente compatibilité matérielle
- rentable, efficace en termes de coûts et d'énergie (température de nettoyage à partir de 40 °C)
- dosage jusqu'à 1:50, pH 13
- avec protection anticorrosion et agent anti-mousse
- désémulsifiant et favorable aux séparateurs – convient aux séparateurs Ölab




IBS-Nettoyant spécial WAS 10.500 (Nettoyant par aspersion)

Concentré de dégraissage à haute performance, neutre, convient à un large éventail d'applications. Idéal pour une utilisation dans des laveuses automatiques, des installations de nettoyage par pulvérisation/par inondation et des appareils pour le nettoyage de pièces en milieu humide. Convient également au nettoyage à ultrasons !

Caractéristiques particulières :

- sécurité élevée au travail : **étiquetage non obligatoire** (remplacement des substances dangereuses)
- excellents résultats de nettoyage déjà à partir de 45 °C → économique en énergie et en coûts
- pas besoin de chauffage continue de la solution de lavage aqueux ni d'alimentation d'oxygène (appareil peut être éteint, pas de consommation d'énergie continue)
- excellente compatibilité matérielle (compatibles avec l'aluminium ; convient également aux métaux non ferreux)
- dosage jusqu'à 1:50, pH 9
- avec protection anticorrosion et agent anti-mousse
- désémulsifiant et favorable aux séparateurs – convient aux séparateurs Ölab



IBS-Nettoyant spécial WAS 20.100 (Nettoyant pour ultrason)

Détergent concentré alcalin, aqueux, haute performance. Nettoyant intensif pour l'élimination de salissures importantes (entre autres cokéfaction, suie, graphite, pigments). Pour l'utilisation dans toutes les installations de nettoyage à ultrasons et par aspersion traditionnelles. Excellents résultats de nettoyage, même en essuyage.

Caractéristiques particulières :

- Puissant pour le charbon et les pigments.
- nettoyage puissant tout en ménageant les matériaux avec protection anticorrosion (acier, acier inoxydable, métaux non ferreux – aluminium, laiton)
- efficace avec un pouvoir nettoyant élevé à partir de 25 °C, économique, économise l'énergie et les coûts.
- désémulsifiant et favorable aux séparateurs – convient aux séparateurs Ölab
- Les pièces traitées peuvent être galvanisées ou peintes sans problème après le nettoyage



IBS-Nettoyant spécial WAS 20.300 (Nettoyant pour ultrason)

Détergent concentré alcalin, aqueux, haute performance. **Ne porte pas d'étiquette !** Pour l'élimination de salissures importantes (entre autres cokéfaction, suie, graphite, pigments). Pour l'utilisation dans toutes les installations de nettoyage à ultrasons et par aspersion traditionnelles. Excellents résultats de nettoyage, même en essuyage.

Caractéristiques particulières :

- Puissant pour le charbon et les pigments.
- nettoyage puissant tout en ménageant les matériaux avec protection anticorrosion (acier, acier inoxydable, métaux non ferreux – aluminium, laiton)
- efficace avec un pouvoir nettoyant élevé à partir de 25 °C, économique, économise l'énergie et les coûts.
- désémulsifiant et favorable aux séparateurs – convient aux séparateurs Ölab
- Les pièces traitées peuvent être galvanisées ou peintes sans problème après le nettoyage






IBS-Nettoyant spécial WAS 30.100 (Nettoyant intensif pré-pulvérisation)

Nettoyant concentré alcalin, aqueux et liquide à hautes performances. Détergent intensif à pré-vaporisation spécialement conçu. Laisse un effet brillant et déperlant après le nettoyage. Adapté de manière optimale à tous les appareils de nettoyage haute pression traditionnels. Efficace pour le nettoyage sur le lieu de lavage et dans le hall de lavage. Résultats de nettoyage optimaux, même en cas d'essuyage.

Caractéristiques particulières :

- très bonne adhérence de la mousse pour une meilleure action et un nettoyage intensif
- avec effet brillant et déperlant
- désémulsifiant et favorable aux séparateurs – convient aux séparateurs Ölab
- exempt de phosphates et de phosphonates
- exempt de silicone




IBS-Nettoyant spécial WAS 30.200 (Nettoyant pour véhicules)

Détergent concentré neutre, aqueux et liquide. Nettoyant avant pulvérisation spécialement conçu pour les véhicules, ainsi que les moyens de circulation et de transport de tous types. Laisse un effet brillant et déperlant après le nettoyage. **Ne porte pas d'étiquette !**

Caractéristiques particulières :

- très bonne adhérence de la mousse pour une meilleure action et un meilleur nettoyage
- avec effet brillant et déperlant
- ménage les matériaux pour un entretien efficace
- désémulsifiant et favorable aux séparateurs – convient aux séparateurs Ölab
- exempt de phosphates et de phosphonates
- exempt de silicone
- conforme aux directives de l'Office du gouvernement régional de Salzbourg




IBS-Nettoyant spécial WAS 30.300 (Nettoyant pour ateliers)

Détergent concentré alcalin, aqueux et liquide. Nettoyant universel spécialement conçu pour les ateliers de tous types. Laisse un effet brillant et déperlant après le nettoyage. **Ne porte pas d'étiquette !**

Caractéristiques particulières :

- très bonne adhérence de la mousse pour une meilleure action et un meilleur nettoyage
- avec effet brillant et déperlant
- ménage les matériaux pour un entretien efficace
- désémulsifiant et favorable aux séparateurs – convient aux séparateurs Ölab
- exempt de phosphates et de phosphonates
- exempt de silicone



IBS-Nettoyant spécial WAS 40.100 (Nettoyant sols industriels & ateliers)

Concentré alcalin haute performance très économique. Élimine l'usure du caoutchouc des pneus, les salissures d'huile et de graisse les plus fortes, les dépôts tenaces. Peu moussant – spécialement conçu pour l'utilisation dans les machines de nettoyage des sols.

Caractéristiques particulières :

- meilleurs résultats avec une faible concentration
- ne mousse pas, contient agent démoussant
- Effet antidérapant ; avec effet antidérapant
- Certifié ESD – convient également pour les revêtements de sol ESD / zones de protection ESD (pas d'influence négative sur la valeur de résistance).
- Sèche sans laisser de traces.
- désémulsifiant et favorable aux séparateurs – convient aux séparateurs Ölab
- sans phosphates ni phosphonates



IBS-Nettoyant spécial WAS 40.200 (Nettoyant sols industriels & ateliers)

Produit concentré légèrement alcalin à haute performance. Élimine l'usure du caoutchouc des pneus, les salissures d'huile et de graisse les plus fortes, les dépôts tenaces. Peu moussant – spécialement conçu pour l'utilisation dans les machines de nettoyage des sols. Exempt de phosphates et de phosphonates. **Ne porte pas d'étiquette !**

Caractéristiques particulières :

- meilleurs résultats avec une faible concentration
- ne mousse pas, contient agent démoussant
- Effet antidérapant ; avec effet antidérapant
- Certifié ESD – convient également pour les revêtements de sol ESD / zones de protection ESD (pas d'influence négative sur la valeur de résistance).
- Sèche sans laisser de traces.
- désémulsifiant et favorable aux séparateurs – convient aux séparateurs Ölab
- sans phosphates ni phosphonates
- conforme aux directives de l'Office du gouvernement régional de Salzbourg





IBS-Nettoyant spécial WAS 40.300 (Nettoyant sols industriels & ateliers)

Concentré alcalin haute performance. Élimine l'usure du caoutchouc des pneus, les salissures d'huile et de graisse les plus fortes, les dépôts tenaces. Peu moussant – spécialement conçu pour l'utilisation dans les machines de nettoyage des sols. **Ne porte pas d'étiquette !**

Caractéristiques particulières :

- ne mousse pas, contient agent démoussant
- Effet antidérapant ; avec effet antidérapant
- Certifié ESD – convient également pour les revêtements de sol ESD / zones de protection ESD (pas d'influence négative sur la valeur de résistance).
- Sèche sans laisser de traces.
- désémulsifiant et favorable aux séparateurs – convient aux séparateurs Ölab
- sans phosphates ni phosphonates



IBS-Nettoyant spécial WAS 50.100 (Nettoyant multi-usages, prêt à l'emploi)

Détergent aqueux neutre de haute performance. **Prêt à l'emploi.** Nettoyant multi-usages pour l'industrie et l'artisanat. Nettoyant universel ménageant les matériaux pour le nettoyage des surfaces, des équipements d'entreprise, des petites et grandes machines, des outils et des pièces de machines. Convient également pour le nettoyage d'entretien général. **Ne porte pas d'étiquette !**

Caractéristiques particulières :

- détergent universel polyvalent
- nettoyage des surfaces en verre sans laisser de traces
- effet nettoyant intensif et respectueux des matériaux, compatible avec l'aluminium
- désémulsifiant et favorable aux séparateurs – convient aux séparateurs Ölab
- sans phosphates ni phosphonates



IBS-Nettoyant spécial WAS 50.900 (Nettoyant multi-usages)

Concentré aqueux neutre de haute performance. Nettoyant multi-usages pour l'industrie et l'artisanat. Nettoyant universel ménageant les matériaux pour le nettoyage des surfaces, des équipements d'entreprise, des petites et grandes machines, des outils et des pièces de machines. Convient également pour le nettoyage d'entretien général. **Ne porte pas d'étiquette !**

Caractéristiques particulières :

- fortement concentré
- détergent universel polyvalent
- nettoyage des surfaces en verre sans laisser de traces
- effet nettoyant intensif et respectueux des matériaux, compatible avec l'aluminium
- désémulsifiant et favorable aux séparateurs – convient aux séparateurs Ölab
- sans phosphates ni phosphonates



IBS-Nettoyant spécial WAS 60.100 (Décapant de résine)


Concentré alcalin haute performance. Pour l'élimination de fortes résinifications et de salissures grossières (résines, bitume, goudron, collages, incrustations, produits brûlés/séchés). Pour l'application en essuyage, le nettoyage par pulvérisation (convient idéalement pour la pré-pulvérisation).



IBS-Additifs pour nettoyeurs spéciaux WAS 10.100 & WAS 10.500

Concentrés liquides sur base d'eau. Additifs optionnels pour WAS10.100 et WAS10.500.

IBS-Additif renforceur de nettoyage pour WAS 10.100 & WAS 10.500	5 l	2050426
IBS-Additif anti-mousse pour WAS 10.500	1 l	2050536
IBS-Additif anticorrosion pour WAS 10.500	5 l	2050391



	6 x 500 ml vaporisateur (1 UE)	20 l	200 l	1.000 l
IBS-Nettoyant spécial WAS 10.100 (Nettoyant par aspersion)	–	2050317	2050115	2050401
IBS-Nettoyant spécial WAS 10.500 (Nettoyant par aspersion)	–	2050212	2050072	2050089
IBS-Nettoyant spécial WAS 20.100 (Nettoyant pour ultrason)	–	2050355	2050351	2050352
IBS-Nettoyant spécial WAS 20.300 (Nettoyant pour ultrason)	–	2050550	2050551	2050552
IBS-Nettoyant spécial WAS 30.100 (Nettoyant intensif pré-pulvérisation)	–	2050363	2050348	2050349
IBS-Nettoyant spécial WAS 30.200 (Nettoyant pour véhicules)	–	2050500	2050501	2050504
IBS-Nettoyant spécial WAS 30.300 (Nettoyant pour ateliers)	–	2050428	2050433	2050434
IBS-Nettoyant spécial WAS 40.100 (Nettoyant sols industriels & ateliers)	–	2050358	2050345	2050346
IBS-Nettoyant spécial WAS 40.200 (Nettoyant sols industriels & ateliers)	–	2050505	2050506	2050507
IBS-Nettoyant spécial WAS 40.300 (Nettoyant sols industriels & ateliers)	–	2050545	2050546	2050547
IBS-Nettoyant spécial WAS 50.100 (Nettoyant multi-usages, prêt à l'emploi)	2050393	2050331	2050328	2050333
IBS-Nettoyant spécial WAS 50.900 (Nettoyant multi-usages)	–	2050384	2050386	2050387
IBS-Nettoyant spécial WAS 60.100 (Décapant de résine)	–	2050457	2050427	2050436

Les aérosols et les produits d'entretien IBS

Ultra puissants et efficaces, rentables et universels, fiables, efficaces en termes de coûts et respectueux de l'environnement.

Caractéristiques particulières :

- déversement complet assuré – même en cas de nettoyage « au-dessus de la tête »

- diverses homologations disponibles
- tête de pulvérisation industrielle dotée d'une vanne sphérique et d'une buse allongée – moins de pertes par évaporation durant le processus de pulvérisation grâce à une application précise → d'autres variantes de tête de pulvérisation disponibles pour une multitude d'applications différentes



IBS-Nettoyant de sécurité Tornado

Domaine d'utilisation / applications possibles : Convient au dégraissage et au nettoyage dans le secteur industriel, dans l'industrie manufacturière, dans les ateliers de réparation, de maintenance et d'entretien, les ateliers de réparation d'engins agricoles, d'engins de construction, de chariots de manutention, de camions et de voitures particulières, dans la construction de machines et d'outils. Permet également le nettoyage aisé de pièces mécaniques et en métal difficiles d'accès. Élimine également les résidus de colle. Le détergent en boîte pour une utilisation mobile.

Caractéristiques particulières :

- excellentes capacités d'imprégnation grâce à une pression de pulvérisation moins plus basse, infiltre et décolle l'huile, les graisses et les incrustations
- évaporation homogène sans résidus après un temps de pose optimal, pertes minimales durant le processus de pulvérisation, faible odeur, absence de corrosion métallique
- haut rendement grâce à un embouteillage par carbonatation
- sans acétone, sans danger pour l'eau



IBS-Dégraissant rapide Blitz

Domaine d'utilisation / applications possibles : Décolle les graisses, l'huile et les résines. Idéal pour le prétraitement de surface avant le laquage ou le collage. Nettoyage profond de pièces mécaniques et en métal difficiles d'accès dans l'industrie de l'entretien, la fabrication, la production et les ateliers de tous genres. Peut également servir comme nettoyant de moules.

Caractéristiques particulières :

- élimine l'huile, les graisses, les incrustations de résine, les résidus de colle, le goudron, le bitume, effet nettoyant mécanique grâce à une pression de pulvérisation élevée
- évaporation ultra rapide et sans résidus, absence de corrosion métallique
- légère odeur typique
- rendement élevé grâce à un embouteillage au gaz carbonique
- tête de pulvérisation industrielle dotée d'une vanne sphérique et d'une buse allongée – moins de pertes par évaporation durant le processus de pulvérisation grâce à une application précise et ce même avec des gants



IBS-Dégraissant rapide Blitz-Z

Domaine d'utilisation / applications possibles : Décolle les graisses, l'huile et les résines. Idéal pour le prétraitement de surface avant le laquage ou le collage. Nettoyage profond de pièces mécaniques et en métal difficiles d'accès dans l'industrie de l'entretien, la fabrication, la production et les ateliers de tous genres. Peut également servir comme nettoyant de moules.

Caractéristiques particulières :

- élimine l'huile, les graisses, les incrustations de résine, les résidus de colle, le goudron, le bitume, effet nettoyant mécanique grâce à une pression de pulvérisation élevée
- évaporation ultra rapide et sans résidus, absence de corrosion métallique
- agréable parfum de citron, pouvoir nettoyant particulièrement élevé grâce à la teneur en citron, doublement efficace !
- rendement élevé grâce à un embouteillage au gaz carbonique
- tête de pulvérisation industrielle dotée d'une vanne sphérique et d'une buse allongée, donc moins de pertes par évaporation durant le processus de pulvérisation grâce à une application précise et ce même avec des gants



IBS-Solvant spécial EL/Extra

Domaine d'utilisation / applications possibles : Détersif à froid de sécurité dans un aérosol. Idéal pour enlever les salissures d'huile et de graisse tenaces, par ex. dans le secteur industriel (notamment l'industrie alimentaire – référencement NSF-K1), dans l'industrie manufacturière ainsi que dans la mécanique de précision et l'électrotechnique. Convient également à décoller les résines et d'autres incrustations. Utilisation universelle pour un dégraissage de surface en douceur et un nettoyage de petites pièces souillées par la graisse et l'huile, et notamment : pièces mécaniques, moteurs, outils, métaux, chaînes, roues dentées, convoyeurs. Convient également pour les installations et modules électriques.

Caractéristiques particulières :

- évaporation sans résidus, quasi sans odeur (très faible)
- anti-corrosif, convient à toutes les surfaces, sans acétone
- propriétés d'étalement particulières, permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès
- utilisation universelle, non-conducteur, convient à une utilisation dans des ateliers électriques et au nettoyage de pièces sous tension
- absence de classification selon le règlement sur la sécurité d'exploitation, compatibles avec les aliments grâce à l'enregistrement NSF-K1 – produit validé pour être utilisé comme nettoyant et dégraissant pour les applications dans l'industrie alimentaire en dehors des zones de production (K1) – numéro d'enregistrement : (147222)



IBS-Spray d'entretien MultiFix

Domaine d'utilisation / applications possibles : Aérosol d'entretien à haute performance utilisable de manière universelle : après un court temps de pose, il dissout les agglutinations incrustées par la rouille et nettoie en laissant une protection anticorrosion temporaire. Lubrifiant idéal pour toutes les pièces mobiles.

Caractéristiques particulières :

- excellente capacité de pénétration, MultiFix infiltre et dissout la rouille
- protection anticorrosion, des additifs spéciaux de grande qualité empêchent toute nouvelle formation de corrosion
- parfum de vanille agréable
- temps de pose court, décollage sans effort de particules et agglomérés grippés par la rouille, lubrifiant idéal pour toutes les pièces mobiles grâce aux propriétés de fluage élevées
- tête de pulvérisation industrielle dotée d'une vanne sphérique et d'une buse allongée – moins de pertes par évaporation durant le processus de pulvérisation grâce à une application précise et ce même avec des gants





IBS-Spray pour chaînes VivaLub

Domaine d'utilisation / applications possibles : Spécifiquement conçu pour une lubrification intérieure et extérieure durable d'éléments d'entraînement à haut ou bas régime. Idéal en cas de sollicitations fortes telles que : chaînes de chariots élévateurs et de convoyeurs, roues dentées et engrenages à vis sans fin, articulations, cylindres et roulement à billes.

Caractéristiques particulières :

- lubrifiant synthétique, par conséquent absence de dépôts de résine
- lubrification intérieure et extérieure intense de divers éléments d'entraînement sans dispositif de relubrification
- pouvoir adhérent extrêmement élevé grâce aux adjuvants spécifiques ajoutés, excellentes propriétés d'étalage et de clivage
- protection de chaînes, cordes, etc. de tout type d'usure
- résistant aux températures comprises entre -30°C et $+150^{\circ}\text{C}$



IBS-PTFE Spray

Domaine d'utilisation / applications possibles : Lubrifiant à haute performance pour une lubrification durable, diminue les usures. L'huile multi-usage à base de PTFE convient à la lubrification de chaînes, de roues dentées, engrenages non découverts, crémaillères et tiges filetées, galets de roulement, câbles métalliques et câbles Bowden. Convient à une utilisation dans l'industrie alimentaire grâce à l'homologation alimentaire NDF-H1. Pour une utilisation sûre au contact occasionnel avec des aliments. L'huile multi-usage IBS en aérosol à base de PTFE satisfait à la norme NSF.

Caractéristiques particulières :

- effet antiadhésif (repousse les salissures, poussières et l'eau), empêche la corrosion, excellentes propriétés de pénétration
- compatibles avec les aliments, forme un revêtement en PTFE durable, exempt de silicone
- amélioration du comportement de glissement et de la résistance à l'usure, par conséquent durée de vie accrue des pièces à usiner et des machines
- meilleure stabilité mécanique, convient à des vitesses élevées, extrêmement résistant à la pression
- huile lubrifiante synthétique, hydrophobe, résiste aux températures comprises en -40°C et $+220^{\circ}\text{C}$



IBS-Gel adhésif EasyFlow

Domaine d'utilisation / applications possibles : Spécifiquement conçu pour les exigences qu'impose le secteur industriel et l'industrie manufacturière. Utilisable partout où les lubrifiants à base d'huile et agents antifriction échouent. S'utilise pour les ascenseurs, convoyeurs, garnitures d'étanchéité, armatures, tringles, glissières, chaînes, galets, cordes, serrures et charnières, dans le domaine de l'usinage du bois, la transformation du papier,... Indispensable lors d'une utilisation dans le champ visuel lorsqu'une propreté absolue est requise sans perdre l'effet lubrifiant et de glissement.

Caractéristiques particulières :

- extrêmement fluable, ne génère pas de gouttes, le gel ne s'écoule pas
- repousse les poussières et l'eau, effet antistatique
- remplace de manière idéale les huiles adhésives et lubrifiantes ainsi que les graisses universelles et les graisses pour batteries, non gras
- avec effet conservateur
- Résistance aux températures de -50°C à 210°C



IBS-Mousse nettoyante EasyClean

Domaine d'utilisation / applications possibles : Produit nettoyant polyvalent et ultra-efficace qui élimine les salissures de manière rapide et en douceur. Convient au nettoyage et l'entretien de machines, véhicules et habitacles.

Caractéristiques particulières :

- élimine même les salissures tenaces telles que les tâches d'huile, de graisse et de goudron
- nettoie sans effort toutes sortes de pièces en métal, en verre, chromées en caoutchouc et en plastique, entretient et nettoie toutes les surfaces en plastique ou vernies
- ne laisse aucune auréole de salissure (textiles), absence de stries sur les surfaces en verre, odeur – fruitée
- anti-corrosif, convient à toutes les surfaces
- Le plexiglas reste limpide et intact ! Absence de voiles sur les vitres après le nettoyage.



	500 ml	25 l	50 l	200 l	Nettoyer	Dégraisser	Entretien	Protection antirouille	Lubrifier	Anti- statique	NSF	Neutre en CO ₂
IBS-Nettoyant de sécurité Tornado	2050043	2050144	2050045	2050037	✓	✓						✓
IBS-Dégraissant rapide Blitz	2050042				✓	✓						
IBS-Dégraissant rapide Blitz-Z	2050205				✓	✓						
IBS-Solvant spécial EL/Extra	2050149				✓	✓					K1	✓
IBS-Spray d'entretien MultiFix	2050044	2050137			✓		✓	✓	✓			✓
IBS-Spray pour chaînes VivaLub	2050247								✓			
IBS-PTFE Spray	2050250								✓	✓	H1	
IBS-Gel adhésif EasyFlow	2050245								✓	✓		
IBS-Mousse nettoyante EasyClean	2050020				✓	✓	✓					



Filiales

Ce catalogue vous a été offert par :

Siège Allemagne

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
55599 Gau-Bickelheim
Tél. : +49 6701 9383 0
Fax : +49 6701 9383 33
E-Mail : info@ibs-scherer.de

Succursale Est

IBS Scherer GmbH
Carsdorfer-Höhe 23
04523 Pegau-Carsdorf
Tél. : +49 34296 979 0
Fax : +49 34296 979 33

Succursale Nord

IBS Scherer GmbH
Klaus-Seckel-Straße 4
29683 Bad Fallingb. ostel
Tél. : +49 5163 29158 10
Fax : +49 5163 29158 18

Succursale Sud

IBS Scherer GmbH
Theodor-Heuss-Str. 24
89340 Leipheim
Tél. : +49 6701 9383 0
Fax : +49 6701 9383 33

République tchèque

IBS Scherer Czech s.r.o.
Velké Přítočno 342
273 51 Velké Přítočno
Tél. : +420 313 100 610
E-Mail : info@ibs-scherer.cz

Pologne

IBS Scherer Polska Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 42B/16
53-611 Wrocław
Tél. : +48 71 716 6003
E-Mail : info@ibs-scherer.pl

Espagne

IBS Scherer España S. L.
Gutenberg 3-13 3er H
E-08224 Terrassa (Barcelona)
Tél. : +34 (93) 1845467
E-Mail : info@ibs-scherer.es



Vous trouvez votre distributeur IBS préféré sous la rubrique recherche de distributeur sur notre site web www.ibs-scherer.fr

IBS Scherer GmbH

Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Tél. : +49 6701 9383 0
Fax : +49 6701 9383 33
E-Mail : info@ibs-scherer.de
www.ibs-scherer.fr

IBS Scherer GmbH

