IBS Scherer GmbH
Komplettlösung für Oberflächen-
reinigung & Wartung

Made in Germany

IBS-Katalog

Inhalt

Teilereinigungsgeräte – für den Einsatz mit IBS-Kaltreinigern 5

Spezialreiniger Kaltreiniger – erdölstämmige Kohlenwasserstoff-Gemische 15

Teilereinigungsgeräte – für den Einsatz mit IBS-Spezialreiniger WAS 19

Spezialreiniger WAS – wasserbasierende Reinigungskonzentrate 23

Kennzeichnungsfreie Hochleistungskonzentrat – branchenspez. Prozessanwendungen 28

Zubehör- und Ersatzteile – mehr Langlebigkeit durch original IBS-Zubehör..... 33

Technische Sprays und flüssige Wartungsprodukte – vielseitiger Einsatz 40

Waschautomaten – automatische Teilereinigung 47

Hochdruckreinigungskabine –Teilereinigung im Hochdrucksprühverfahren 53

Ultraschallreinigungsgeräte – robuste und schonende Reinigung 56

IBS Scherer GmbH Allgemeine Informationen 62

IBS Scherer Komplettlösungen für Reinigung & Wartung

IBS Scherer steht seit Jahrzehnten für innovative und umweltfreundliche Komplettlösungen in der industriellen Teile- & Oberflächenreinigung und Wartung. Unsere Systeme kommen in Instandhaltung, Produktion und Fertigung sämtlicher Industriezweige europaweit zum Einsatz.

Made in Germany – nachhaltig & effizient:

Mit unserer Produktion an unserem Firmensitz Gau-Bickelheim und einem starken Vertriebs- und Logistiknetz in Europa, bieten wir Produkte „Made in Germany", die Qualität, Effizienz und gelebte Nachhaltigkeit vereinen. Unsere regenerierbaren Kaltreiniger, geschlossenen Reinigungskreisläufe und kennzeichnungsfreien Reinigungsmittel setzen Maßstäbe für eine umweltgerechte Industrie.

Reinigung & Wartung in einem System:

Von der Teilereinigung mit IBS-Kaltreinigern über oberflächenfreundliche Reinigungsmittel bis hin zu unseren Wartungsprodukten liefern wir alles aus einer Hand.
Unsere Lösungen garantieren höchste Reinigungsleistung bei maximaler Arbeitssicherheit – ohne Risiken für Mensch und Umwelt.

Ihr Partner für smarte Instandhaltung:

Als erfahrener Branchenpionier verbinden wir Innovation mit Tradition für nachhaltige, ressourcenschonende Prozesse in der industriellen Reinigung und Wartung.

www.ibs-scherer.com

Energieeffiziente Teilereinigung im manuellen Pinselwaschtischverfahren mit Kaltreiniger

Schonend & effizient

Die energiesparende, wartungsfreie IBS-Spezialpumpe im manuellen Teilereinigungsgerät arbeitet drucklos. Stromverbrauch gegen 0.

Sparsam & wirtschaftlich

Kein Stromverbrauch 24/7 wie bei Pinselwaschtischen, die mit Bakterien / Mikro organismen eingesetzt werden (das Reinigungsbad muss konstant erhitzt bleiben – solche Systeme werden dauerhaft mit Strom beheizt!)

Prozesssicher

Anwendung Kaltreiniger – lösemittelbasierte Reinigungsmittel ohne Erwärmung; dadurch bedarfsweise Nutzung im Kreislaufverfahren möglich.

Rundum-Sorglos-Paket

als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb nehmen wir den verbrauchten Kaltreiniger kostenfrei zurück und recyclen bis > 95% (Thema Nachhaltigkeit und Ökobilanz).

IBS-Reinigungstechnologie, Ihre Vorteile

- robuste und stabile Bauweise (Made in Germany)
- hohe Langlebigkeit garantiert dank Pulverbeschichtung der Geräte
- bedienerfreundliche, wartungsfreie Technik (kein zusätzlicher Service erforderlich!), 3 Jahre
- Garantie auf die IBS-Pumpe, hohe Tragfähigkeit, ergonomische Arbeitshöhe, kinderleichte Montage / Demontage

Keine Vorreinigung der verschmutzten Teile notwendig.

Geräteeinheit funktioniert ohne zusätzliche Filter und Pflege/Wartung.

Teilereinigungsgeräte für den Einsatz mit IBS-Spezialreiniger

Kaltreiniger

Selbstansaugende, wartungsfreie Pumpe

Preise für Geräte mit Druckluftantrieb oder individuelle Sonderanfertigungen auf Anfrage. Alle Geräte sind Sologeräte, ohne Reiniger und Auffangwanne.

IBS-Teilereinigungsgerät Typ M

Gerät in Werkbankhöhe mit großer Arbeitsfläche.
Zum Reinigen großer und schwerer Teile. Tragkraft bis 250 kg.

Art.-Nr.: 2120003

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	1145 × 670 × 1050 mm
Arbeitsfläche:	1135 × 660 mm
Arbeitshöhe:	870 mm
Tragfähigkeit:	250 kg
Passendes Gebinde:	200 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	47 kg

IBS-Teilereinigungsgerät Typ M-500

Gerät in Werkbankhöhe mit großer Arbeitsfläche.
Zum Reinigen großer und schwerer Teile. Schwerlastversion.
Tragkraft bis 500 kg.

Art.-Nr.: 2120404

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	1145 × 670 × 1050 mm
Arbeitsfläche:	1135 × 660 mm
Arbeitshöhe:	870 mm
Tragfähigkeit:	500 kg
Passendes Gebinde:	200 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	55 kg

Ersatzteile & Zubehör Seite 33

Passende Spezialreiniger Seite 16

IBS-Teilereinigungsgerät Typ MD

Gerät in Werkbankhöhe mit großer Arbeitsfläche.
Zum Reinigen großer und schwerer Teile.
Mit Deckel, Tragkraft bis 250 kg.

Art.-Nr.: 2120301

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	1165 × 695 × 1055/1735 mm
Arbeitsfläche:	1135 × 660 mm
Arbeitshöhe:	870 mm
Tragfähigkeit:	250 kg
Passendes Gebinde:	200 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	60 kg

IBS-Teilereinigungsgerät Typ K

Gerät mit geringem Platzbedarf, wird direkt auf einem 200 L-Fass platziert.
Tragkraft bis 80 kg. Zur Reinigung von sperrigen und schweren Teilen.

Art.-Nr.: 2120004

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	800 × 550 × 525 mm
Arbeitsfläche:	790 × 540 mm
Arbeitshöhe:	922 mm
Tragfähigkeit:	80 kg
Passendes Gebinde:	200 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	32 kg

Ersatzteile & Zubehör Seite 33

Passende Spezialreiniger Seite 16

IBS-Teilereinigungsgerät Typ KD

Gerät mit geringem Platzbedarf, wird direkt auf einem 200 L-Fass platziert. Tragkraft bis 80 kg. Zur Reinigung von sperrigen und schweren Teilen. Mit Deckel.

Art.-Nr.: 2120006

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	812 × 580 × 556 mm
Arbeitsfläche:	790 × 540 mm
Arbeitshöhe:	922 mm
Tragfähigkeit:	80 kg
Passendes Gebinde:	200 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	34 kg

IBS-Teilereinigungsgerät Typ KP

Gerät mit geringem Platzbedarf, wird direkt auf einem 200 L-Fass platziert. Tragkraft bis 80 kg. Werkstattgerät mit einfacher Montage.

Art.-Nr.: 2120020

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	800 × 550 × 265 mm
Arbeitsfläche:	790 × 540 mm
Arbeitshöhe:	920 mm
Tragfähigkeit:	80 kg
Passendes Gebinde:	200 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	19 kg

Ersatzteile & Zubehör Seite 33

Passende Spezialreiniger Seite 16

IBS-Teilereinigungsgerät Typ G-50-I

Platzsparendes Gerät in kompakter Bauweise, zum Reinigen sperriger und schwerer Teile auf kleinstem Raum. Stabile und kompakte Bauweise, in geschlossener Industrie-Ausführung. Tragkraft bis 150 kg.

Art.-Nr.: 2120008

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	800 × 500 × 1100 mm
Arbeitsfläche:	790 × 490 mm
Arbeitshöhe:	895 mm
Tragfähigkeit:	150 kg
Passendes Gebinde:	50 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	40 kg

IBS-Teilereinigungsgerät Typ G-50-W

Platzsparendes Gerät in kompakter Bauweise, zum Reinigen sperriger und schwerer Teile auf kleinstem Raum. Stabile und kompakte Bauweise in geschlossener Werkstatt-Ausführung, Tragkraft bis 50 kg.

Art.-Nr.: 2120007

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	656 × 475 × 1075 mm
Arbeitsfläche:	646 × 465 mm
Arbeitshöhe:	895 mm
Tragfähigkeit:	50 kg
Passendes Gebinde:	50 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	25 kg

Ersatzteile & Zubehör Seite 33

Passende Spezialreiniger Seite 16

IBS-Teilereinigungsgerät Typ BK-50

Platzsparendes Gerät in kompakter Bauweise, zum Reinigen sperriger und schwerer Teile auf kleinstem Raum. Kostengünstiges Gerät in Werkstattausführung, Tragkraft bis 50 kg.

Art.-Nr.: 2120016

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	656 × 475 × 1005 mm
Arbeitsfläche:	646 × 465 mm
Arbeitshöhe:	820 mm
Tragfähigkeit:	50 kg
Passendes Gebinde:	50 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	15 kg

IBS-Teilereinigungsgerät Typ F2

Gerät fahrbar im Sackkarrenprinzip, für den mobilen Einsatz. Mit großer Arbeitsfläche, zur Reinigung mittelgroßer und schwerer Teile, Tragkraft bis 100 kg.

Art.-Nr.: 2120018

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	800 × 671 × 1125 mm
Arbeitsfläche:	790 × 490 mm
Arbeitshöhe:	920 mm
Tragfähigkeit:	100 kg
Passendes Gebinde:	50 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	50 kg

Ersatzteile & Zubehör Seite 33

Passende Spezialreiniger Seite 16

IBS-Teilereinigungsgerät Typ F2-D

Gerät fahrbar im Sackkarrenprinzip, für den mobilen Einsatz. Mit großer Arbeitsfläche, zur Reinigung mittelgroßer und schwerer Teile, Tragkraft bis 100 kg. Mit Deckel.

Art.-Nr.: 2120031

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	809 × 677 × 1146 mm
Arbeitsfläche:	790 × 490 mm
Arbeitshöhe:	920 mm
Tragfähigkeit:	100 kg
Passendes Gebinde:	50 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	52 kg

IBS-Teilereinigungsgerät Typ F

Gerät fahrbar im Sackkarrenprinzip, für den mobilen Einsatz. Der kleine Bruder von Typ F2, Tragkraft bis 40 kg.

Art.-Nr.: 2120203

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	570 × 611 × 1145 mm
Arbeitsfläche:	560 × 430 mm
Arbeitshöhe:	920 mm
Tragfähigkeit:	40 kg
Passendes Gebinde:	50 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	32 kg

Ersatzteile & Zubehör Seite 33

Passende Spezialreiniger Seite 16

IBS-Teilereinigungsgerät Typ L

Gerät für spezielle Anforderungen. Kombigerät, bestehend aus Pinselreinigung und Tauchbad mit Luftverteilsystem. Tragkraft bis 60 kg.

Art.-Nr.: 2120019

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	795 × 560 × 1005 mm
Arbeitsfläche:	725 × 520 mm
Arbeitshöhe:	800 mm
Tragfähigkeit:	60 kg
Passendes Gebinde:	200 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	47 kg

IBS-Teilereinigungsgerät Typ A

Gerät für spezielle Anforderungen.
Mit 4 Lenkrollen, für den mobilen Einsatz, zur Reinigung direkt am Fahrzeug.
Tragkraft bis 100 kg, Tankinhalt max. 35 L.

Art.-Nr.: 2120101

Technische Daten

Außenmaß (B × T × H):	1000 × 750 × 356 mm
Arbeitsfläche:	850 × 390 mm
Arbeitshöhe:	356 mm
Tragfähigkeit:	100 kg
Passendes Gebinde:	35 l max.
Anschluss:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	31 kg

Ersatzteile & Zubehör Seite 33

Passende Spezialreiniger Seite 16

Spezialreiniger

Kaltreiniger – erdölstämmige Kohlenwasserstoff-Gemische

IBS-Kaltreiniger auf Kohlenwasserstoffbasis ermöglichen eine effektive und schonende Teilereinigung sowie Metallentfettung – ganz ohne Erwärmung. Sie überzeugen durch hohe Lösekraft, lange Standzeiten und nahezu 100 % Recyclingfähigkeit. Umweltfreundlich, arbeitsmedizinisch unbedenklich und energieeffizient – die ideale Lösung für saubere Prozesse in Instandhaltung, Produktion und Fertigung.

Eine saubere Sache: das Rund-um-Sorglos-Paket

Das IBS-Rund-um-Sorglos-Paket sorgt für eine saubere, sichere und komfortable Reinigungslösung. Es kombiniert effiziente Reinigungsleistung, geprüfte Sicherheit und fachgerechte Entsorgung – alles aus einer Hand.

IBS-Fasswechsel-Service

Sobald das Reinigungsmittel im Fass gesättigt ist, wird es durch ein neues Fass mit frischem IBS-Spezialreiniger ersetzt. In vielen Ländern übernimmt der IBS-Servicefahrer diesen Austausch direkt vor Ort – schnell, bequem und zuverlässig.

Das gebrauchte Fass wird kostenfrei im Rahmen der Lieferung zurückgenommen. Der Kunde erhält den gesetzlich vorgeschriebenen Entsorgungsnachweis und die Entsorgung erfolgt sicher, gesetzeskonform und umweltgerecht durch IBS als zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb. Bei Bedarf ist auch der Austausch von Fremdreinigern möglich.

IBS-Fullservice – alles aus einer Hand

Im Zuge des Fasswechsels wird auf Wunsch die Sicherheitüberprüfung des Teilereinigungsgeräts gemäß DGUV-Information 209-088 kostenfrei durchgeführt.

Die Prüfung umfasst sowohl das Prüfprotokoll als auch die Prüfplakette. So profitieren Kunden von einem umfassenden Service aus einer Hand – für maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Rechtskonformität im täglichen Einsatz.

IBS-Spezialreiniger Purgasol

Ideal für Anwendungen, bei denen gröbste Öl- und Fettverschmutzungen problemlos entfernt und eine schnelle und gleichmäßige Verdunstung / Trocknung des Reinigungsmittels gewährleistet sein soll.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050085	25 L	Kanister
2050062	50 L	Fass
2050057	200 L	Fass

IBS-Spezialreiniger RF

Ideal für Anwendungen, bei denen eine rückfettende Wirkung erwünscht ist. Durch die langsame Verdunstung des Reinigungsmittels ist zudem ein temporärer Rostschutz für die Werkstücke gewährleistet.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050129	25 L	Kanister
2050056	50 L	Fass
2050059	200 L	Fass

IBS-Spezialreiniger EL / Extra

Ideal für Anwendungen, bei denen durch die schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels die baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts gewährleistet sein soll.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050128	25 L	Kanister
2050105	50 L	Fass
2050061	200 L	Fass

IBS-Spezialreiniger Quick

Ideal für Anwendungen, bei denen eine Nachbearbeitung des Reinigungsguts (z. B. Lackieren oder Kleben) erforderlich ist und somit eine sehr schnelle, rückstandsfreie Trocknung gewährleistet sein soll, z.B. zur Oberflächenentfettung bei industrieller Serienproduktion.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050130	25 L	Kanister
2050051	50 L	Fass
2050050	200 L	Fass

IBS-Spezialreiniger Securol

Ideal für Anwendungen, bei denen keine Nachbearbeitung (z. B. Lackieren oder Kleben) der gereinigten Werkstücke erfolgt, zum Beispiel in Instandhaltungs- und Wartungsabteilungen in der Industrie sowie allgemeinen Reparaturwerkstätten. Entfernt selbst hartnäckige, alte und verharzte Öl- und Fettverschmutzungen, sowie Teer.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050132	25 L	Kanister
2050068	50 L	Fass
2050067	200 L	Fass

IBS-Spezialreiniger 100 Plus

Einsetzbar für optimale Wirtschaftlichkeit und Sicherheit, auch bei der Heißentfettung stark verschmutzter Teile. Anwendungsbedingt mit temporären Korrosionsschutzeigenschaften (mehrtägige Zwischenlagerung der gereinigten Werkstücke möglich).

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050134	25 L	Kanister
2050053	50 L	Fass
2050052	200 L	Fass

Pinselwaschtisch Verfahren mit

WAS Reinigern (auf Wasserbasis).

Pinselreinigung mit System – materialschonend und leistungsstark

Mit kennzeichnungsfreien IBS-Reinigern auf wässriger Basis bereits ab 45 °C perfekte Reinigungsergebnisse, da geeignet für den Einsatz bei Niedrigtemperaturen.

CE Made in Germany

Teilereinigungsgeräte für den Einsatz mit IBS-Spezialreiniger WAS

Wasserbasierende Reinigungskonzentrate

IBS-Teilereinigungsgerät Typ W-250

Kombigerät, bestehend aus Pinselreinigung und Tauchbad.
Zur Anwendung mit alkalischen oder neutralen Reinigungsmitteln.
Beheizbar, für den Einsatz wässriger Spezialreiniger, mit großer Arbeitsfläche: 1135 × 660 mm, Tragkraft bis 250 kg.

Art.-Nr.: 2120035

Technische Daten

Außenmaß[1] (B × T × H):	1145 × 670 × 1123 mm
Arbeitsfläche:	1135 × 660 mm
Arbeitshöhe:	929 mm
Tragfähigkeit:	250 kg
Füllmenge:	45 - max. 100 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz, 2 KW Heizleistung
Gewicht:	50 kg

[1]Geschlossenes Gerät

IBS-Teilereinigungsgerät Typ W-100

Kombigerät, bestehend aus Pinselreinigung und Tauchbad.
Zur Anwendung mit alkalischen oder neutralen Reinigungsmitteln.
Wie W-250 mit kleinerer Arbeitsfläche: 790 × 490 mm,
Tragkraft bis 100 kg.

Art.-Nr.: 2120027

Technische Daten

Außenmaß[1] (B × T × H):	800 × 530 × 1127 mm
Arbeitsfläche:	790 × 490 mm
Arbeitshöhe:	929 mm
Tragfähigkeit:	100 kg
Füllmenge:	28 - max. 60 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz, 2 KW Heizleistung
Gewicht:	45 kg

[1]Geschlossenes Gerät

Spezialreiniger WAS

Wasserbasierende Reinigungskonzentrate

Unsere Reiniger auf Tensidbasis sind als Konzentrate und Ready-to-Use-Lösungen erhältlich und decken neutrale sowie alkalische Anwendungen ab. Sie sind biologisch abbaubar und es gibt sie u. a. ESD-zertifiziert, ölabscheidergeprüft und **kennzeichnungsfrei – für hohe Arbeitssicherheit,** nachhaltige Prozesse und maximale Flexibilität in der industriellen Reinigung.

Wässrige Reiniger bieten eine Reihe von Vorteilen

- leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien) und umweltfreundlich in der Regel kostengünstiger als lösemittelhaltige Reiniger
- in einer Vielzahl von Formulierungen erhältlich, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind
- die wasserbasierenden Reiniger von IBS Scherer sind demulgierend (die Reinigungslösung trennt Öle und Fette sofort von den Bauteilen und lässt sie an der Oberfläche schwimmen), somit für den Ölabscheider geeignet (längere Standzeit) und haben eine
- geprüfte Abscheidefreundlichkeit. Sie erfüllen die Anforderungen der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers.

IBS-Spezialreiniger WAS 10.100
(Spritzreiniger)

Hochleistungs-Entfettungskonzentrat, alkalisch, für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet. Zur Entfernung starker Öl- und Fettverschmutzungen. Ideal für den Einsatz in Waschautomaten, Spritz- / Flutreinigungsanlagen und wässrigen Teilereinigungsgeräten.

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050317	20 L	1 Kanister
2050317	12 × 20 L	12 Kanister
2050115	200 L	Spundbehälter
2050401	1.000 L	IBC

Made in Germany

IBS-Spezialreiniger WAS 10.500
(Spritzreiniger)

Hochleistungs-Entfettungskonzentrat, neutral, für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet. Ideal für den Einsatz in Waschautomaten, Spritz- / Flutreinigungsanlagen und wässrigen Teilereinigungsgeräten. Auch für Ultraschallreinigung geeignet! **Kennzeichnungsfrei!**

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050212	20 L	1 Kanister
2050212	12 × 20 L	12 Kanister
2050072	200 L	Spundbehälter
2050089	1.000 L	IBC

Kennzeichnungsfrei

Made in Germany

IBS-Spezialreiniger WAS 20.100
(Ultraschallreiniger)

Alkalisches, wässriges Hochleistungs-Reinigungskonzentrat. Intensivreiniger zur Entfernung von starken Verschmutzungen (u. a. Verkokungen, Ruß, Graphit, Pigmente). Für den Einsatz in allen herkömmlichen Ultraschall- und Flutreinigungsanlagen. Beste Reinigungsergebnisse auch im Wischverfahren.

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050355	20 L	1 Kanister
2050355	12 × 20 L	12 Kanister
2050351	200 L	Spundbehälter
2050352	1.000 L	IBC

Geprüft – Sauberkeit technischer Oberflächen

Made in Germany

IBS-Spezialreiniger WAS 20.300
(Ultraschallreiniger)

Alkalisches, wässriges Hochleistungs-Reinigungskonzentrat. **Kennzeichnungsfrei!** Zur Entfernung von starken Verschmutzungen (u. a. Verkokungen, Ruß, Graphit, Pigmente). Für den Einsatz in allen herkömmlichen Ultraschall- und Flutreinigungsanlagen. Beste Reinigungsergebnisse auch im Wischverfahren.

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050550	20 L	1 Kanister
2050550	12 × 20 L	12 Kanister
2050551	200 L	Spundbehälter
2050552	1.000 L	IBC

Kennzeichnungsfrei

Geprüft – Sauberkeit technischer Oberflächen

Made in Germany

IBS-Spezialreiniger WAS 30.100
(Intensiv-Vorsprühreiniger)

Alkalisches, wässriges, flüssiges Hochleistungs-Reinigungskonzentrat. Speziell entwickelter Intensiv-Vorsprühreiniger. Hinterlässt nach der Reinigung einen Glanz- und Abperleffekt. Optimal abgestimmt auf alle herkömmlichen Hochdruckreinigungsgeräte. Effektiv beim Einsatz zur Reinigung am Waschplatz und in der Waschhalle. Beste Reinigungsergebnisse auch im Wischverfahren.

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050363	20 L	1 Kanister
2050363	12 × 20 L	12 Kanister
2050348	200 L	Spundbehälter
2050349	1.000 L	IBC

Geprüft – Sauberkeit technischer Oberflächen

Made in Germany

IBS-Spezialreiniger WAS 30.200
(Fahrzeugreiniger)

Neutrales, wässriges, flüssiges Reinigungskonzentrat. Speziell entwickelter Vorsprühreiniger für Fahrzeuge, sowie Verkehrs- und Transportmittel aller Art. Hinterlässt nach der Reinigung einen Glanz- und Abperleffekt. **Kennzeichnungsfrei!**

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050500	20 L	1 Kanister
2050500	12 × 20 L	12 Kanister
2050501	200 L	Spundbehälter
2050504	1.000 L	IBC

Kennzeichnungsfrei

Geprüft – Sauberkeit technischer Oberflächen

Made in Germany

IBS-Spezialreiniger WAS 30.300
(Werkstattreiniger)

Alkalisches, wässriges, flüssiges Reinigungskonzentrat. Speziell entwickelter Allzweckreinige für Werkstätten aller Art. Hinterlässt nach der Reinigung einen Glanz- und Abperleffekt. **Kennzeichnungsfrei!**

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050428	20 L	1 Kanister
2050428	12 × 20 L	12 Kanister
2050433	200 L	Spundbehälter
2050434	1.000 L	IBC

Kennzeichnungsfrei

Geprüft – Sauberkeit technischer Oberflächen

Made in Germany

IBS-Spezialreiniger WAS 40.100
(Industrie- und Werkstattböden)

Alkalisches, sehr ergiebiges Hochleistungskonzentrat. Entfernt Reifengummiabrieb, stärkste Öl- und Fettverschmutzungen, hartnäckige Ablagerungen, mit Anti-Rutsch-Effekt. Schaumarm – speziell für die Anwendung in Bodenreinigungsmaschinen entwickelt.

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050358	20 L	1 Kanister
2050358	12 × 20 L	12 Kanister
2050345	200 L	Spundbehälter
2050346	1.000 L	IBC

Geprüft – Sauberkeit technischer Oberflächen

Made in Germany

IBS-Spezialreiniger WAS 40.200
(Industrie- und Werkstattböden)

Mild alkalisches Hochleistungskonzentrat. Entfernt Reifengummiabrieb, stärkste Öl- und Fettverschmutzungen, hartnäckige Ablagerungen, mit Anti-Rutsch-Effekt. Schaumarm – speziell für die Anwendung in Bodenreinigungsmaschinen entwickelt. Frei von Phosphaten und Phosphonaten. Entspricht den Richtlinien des Amtes der Salzburger Landesregierung. **Kennzeichnungsfrei!**

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050505	20 L	1 Kanister
2050505	12 × 20 L	12 Kanister
2050506	200 L	Spundbehälter
2050507	1.000 L	IBC

Kennzeichnungsfrei

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

IBS-Spezialreiniger WAS 40.300
(Industrie- und Werkstattböden)

Alkalisches Hochleistungskonzentrat. Entfernt Reifengummiabrieb, stärkste Öl- und Fettverschmutzungen, hartnäckige Ablagerungen, mit Anti-Rutsch-Effekt. Schaumarm – speziell für die Anwendung in Bodenreinigungsmaschinen entwickelt. **Kennzeichnungsfrei!**

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050545	20 L	1 Kanister
2050545	12 × 20 L	12 Kanister
2050546	200 L	Spundbehälter
2050547	1.000 L	IBC

Kennzeichnungsfrei

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

IBS-Spezialreiniger WAS 50.100
(Mehrbereichsreiniger, ready-to-use)

Kennzeichnungsfreier, neutraler Mehrbereichsreiniger für Industrie- und Gewerbe. Ready-to-use! Neutraler Allzweckreiniger für die materialschonende und intensive Reinigung / Pflege von Betriebseinrichtungen aller Art, Maschinen, Werkzeugen etc. Ideal für die allgemeine Oberflächen- und Unterhaltsreinigung (auch Böden, Wände) geeignet. Entfernt mühelos Fette, Öle, hartnäckige Ablagerungen, verklumpte Fette, Ruß, Schleif- und Polierstaub uvm.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050331	20 L	1 Kanister
2050331	12 × 20 L	12 Kanister
2050328	200 L	Spundbehälter
2050333	1.000 L	IBC

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Anzahl VE[1]
2050393	500 ml	Sprühflasche	1
2050393	500 ml	Sprühflasche	9

[1] Verpackungseinheit (VE) 6 × 500 ml.

Kennzeichnungsfrei

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

IBS-Spezialreiniger WAS 50.900
(Mehrbereichsreiniger)

Kennzeichnungsfreier, neutraler Mehrbereichsreiniger für Industrie- und Gewerbe. Hochleistungs-Konzentrat. Neutraler Allzweckreiniger für die materialschonende und intensive Reinigung / Pflege von Betriebseinrichtungen aller Art,Maschinen, Werkzeugen etc. Ideal für die allgemeine Oberflächen- und Unterhaltsreinigung (auch Böden, Wände) geeignet. Entfernt mühelos Fette, Öle, hartnäckige Ablagerungen, verklumpte Fette, Ruß, Schleif- und Polierstaub uvm.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050384	20 L	1 Kanister
2050384	12 × 20 L	12 Kanister
2050386	200 L	Spundbehälter
2050387	1.000 L	IBC

Kennzeichnungsfrei

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

IBS-Spezialreiniger WAS 60.100
(Harzentferner)

Effektives, alkalisches Konzentrat auf wässriger Basis. Hervorragende Einwirkung dank perfekter Schaumbildung → für eine mühelose Reinigung von starken Verharzungen, groben Verschmutzungen. einen Glanz- und Abperleffekt.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050457	20 L	1 Kanister
2050457	12 × 20 L	12 Kanister
2050427	200 L	Spundbehälter
2050436	1.000 L	IBC

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

IBS-Spezialreiniger WAS Additive

Alle IBS-Spezialreiniger Additive sind flüssige Konzentrate auf wässriger Basis. Sie sind materialschonend – geeignet für empfindliche Oberflächen / Werkstücke, lackierte Flächen, Messing, Kupfer, Zink, Nickel, Chrom, Aluminium, Kunststoffe aller Art).

IBS-Intensiv Entschäumer Additiv

IBS-Korrosionsschutz Additiv für WAS 10.500

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050391	5 L	Kanister

IBS-Reinigungsverstärker Additiv für WAS 10.100 & WAS 10.500

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050426	5 L	Kanister

IBS-Intensiv Entschäumer Additiv für WAS 10.500

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050536	1 L	Flasche

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

IBS-KLT-Kunststoffreiniger

Mild alkalisches, wässriges Reinigungskonzentrat zur effizienten Reinigung von Kunststoff-Klein- und Großladungsträgern (KLT, GLT) in automatischen Waschsystemen. Entfernt zuverlässig typische Verschmutzungen aus Industrie und Logistik. Integrierte Trocknungshilfe für schnelle, fleckenfreie Wiederverwendung

1–5 % | < 10,4 | 40–60 °C

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050583	20 L	1 Kanister
2050583	12 × 20 L	12 Kanister
2050584	200 L	Spundbehälter
2050589	1.000 L	IBC

Kennzeichnungsfrei

Made in Germany

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

KENNZEICHNUNGSFREIE HOCHLEISTUNGSKONZENTRATE / BRANCHENSPEZIFISCHE PROZESSANWENDUNGEN

IBS-Spezialreiniger DPF (Dieselpartikelfilter)

Leistungsstarkes Reinigungskonzentrat zur professionellen Reinigung von Dieselpartikelfiltern (DPF) und Abgasnachbehandlungssystemen. Die schaumarme Rezeptur entfernt zuverlässig Ruß, Asche, Verkokungen sowie Öl- und Fettablagerungen und ist für alle gängigen DPF-Reinigungsmaschinen geeignet

3–10 % | < 11,5 | 25–60 °C

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050564	20 L	1 Kanister
2050564	12 × 20 L	12 Kanister
2050565	200 L	Spundbehälter

Kennzeichnungsfrei

Made in Germany

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

IBS-Spezialreiniger für Klischee- und Druckplatten

Flüssiges, neutrales Hochleistungskonzentrat zur materialschonenden und effizienten Reinigung von Klischees, Druckplatten, Farbwerken und Rasterwalzen. Emissionsarm, demulgierend und ideal für professionelle Anwendungen in der Papier- und Verpackungsindustrie.

5 – 10 % | < 9,5 | 25 – 50 °C

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050569	20 L	1 Kanister
2050569	12 × 20 L	12 Kanister
2050570	200 L	Spundbehälter
2050572	1.000 L	IBC

Kennzeichnungsfrei

Weitere Gebindegrößen bei Palettenabnahme erhältlich.

Nachhaltige Reinigungslösungen:

Sicher. Effizient. Umweltbewusst.

Substitution leicht gemacht

Gefahrstoffe ersetzen. Sicherheit erhöhen.

Umweltfreundliche, kennzeichnungsfreie Rezepturen

Wasserbasierende Reinigungsmittel Keine Gefahrstoffkennzeichnung. Schutz von Mensch und Umwelt.

Mehr Arbeitssicherheit und weniger Aufwand

Kein Umgang mit Gefahrstoffen. Weniger Schulungsaufwand. Vereinfachte Lagerung und Dokumentation

IBS

Kosteneffizienz und nachhaltiger Betrieb

Reduzierte Betriebskosten. Weniger Entsorgungsaufwand. Wirtschaftlichkeit.

Effiziente Reinigung und Energieeinsparung

Niedrigere Anwendungstemperaturen. Weniger Produktwerbrauch. Optimierte Prozesse.

Gemeinsam gestalten wir eine nachhaltige Zukunft.

Jetzt unverbindliche Beratung anfordern per Mail an **info@ibs-scherer.de**

Zubehör- und Ersatzteile

Mehr Langlebigkeit durch original IBS-Zubehör

Ob Pumpenset für IBS-Teilereinigungsgeräte, Ablasshähne für Reinigungs- und Wartungsprodukte, Kobra-Sprühkopf-Adapter, Absauganlagen oder Original-Ersatzteile wie Schläuche und Verschleißteile – Wir bieten Ihnen vielseitiges Zubehör, das Reinigung, Wartung und Teilereinigung erleichtert und für lange Lebensdauer sorgt.

IBS-Ersatzteilpaket

IBS-Ersatzteilpaket mit den häufigsten Verschleißteilen. Bestehend aus:

- IBS-Reinigungspinsel, standard – feine Borsten 0,3 mm, Borsten Ø/L: 35/50 mm
- IBS-Reinigungspinsel, standard – grobe Borsten 0,5 mm, Borsten Ø/L: 35/50 mm
- IBS-Rücklaufschlauch NW 20
- IBS-Pinselschlauch (1,5 m)
- Schlauchschelle (groß) 16-25/9 *(alle Pumpentypen außer SAP Typ K, Typ A & W-Serie)*
- Schlauchschelle (klein) 8-16/9 *(alle Pumpentypen)*

Art.-Nr. 2222103	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

Pinsel

2222008 2222009 2222010 2222011 2222050 2222002 2222091 2222003

Art.-Nr.	IBS-Reinigungspinsel	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2222008	**IBS-Reinigungspinsel, feine Borsten 0,3 mm** Borsten Ø/L: 35/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222009	**IBS-Reinigungspinsel, grobe Borsten 0,5 mm** Borsten Ø/L: 35/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222010	**IBS-Reinigungspinsel, breit grobe Borsten 0,5 mm** Borsten Ø/L: 50/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222011	**IBS-Reinigungspinsel, lang, grobe Borsten 0,5 mm** Borsten Ø/L: 35/80 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222050	**IBS-Reinigungspinsel, breit, Naturhaar** Borsten Ø/L: 50/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222002	**IBS-Reinigungspinsel, Standard, Naturhaar** Borsten Ø/L: 35/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222003	**IBS-Reinigungspinsel, klein, feine Borsten 0,3 mm** Borsten Ø/L: 20/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222091	**IBS-Reinigungspinsel, klein, grobe Borsten 0,5 mm** Borsten Ø/L: 20/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	

Handschuhe

2222093 - 2050081 2222098 2222094

Art.-Nr.	IBS-Handschuhe	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2222093	**IBS-Schutzhandschuhe, 5er-Pack Größe L** Material Nitril-Kautschuk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
2050073	**IBS-Schutzhandschuhe, 5er-Pack Größe XL** Material Nitril-Kautschuk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
2050081	**IBS-Schutzhandschuhe, 5er-Pack Größe XXL** Material Nitril-Kautschuk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
2222098	**IBS-Schutzhandschuhe, für Typ WD-100, inkl. Verschlussband** Material NBR (Blau)																	■
2222094	**IBS-Schutzhandschuhe, für TRG Typ WD-100, inkl. Verschlussband** Material: Latex (Beige)																	■

Auffangwannen

Die Auffangwannen für IBS-Teilereiniungsgeräte sind geeignet zum umweltgerechten und sicheren Lagern. Aus 3 mm Stahlblech gefertigt, pulverbeschichtet und TÜV-geprüft.

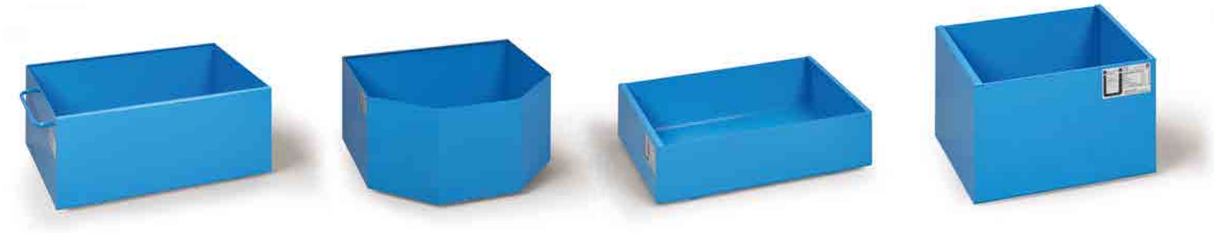

Typ WM Typ WK Typ WK-50 Typ WF

Art.-Nr.	IBS-Auffangwanne	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2120022	**IBS-Auffangwanne Typ WM**	■	■	■										■				
2120023	**IBS-Auffangwanne Typ WK**									■	■	■		■				
2120024	**IBS-Auffangwanne Typ WK-50**												■	■				
2120021	**IBS-Auffangwanne Typ WF**					■	■	■	■									

Absauganlagen

Unsere Absauganlagen sorgen für geprüfte technische Lüftung bei Arbeiten mit leicht entflammbaren Reinigungsflüssigkeiten.

Typ MA

Typ KA

Typ LA

Art.-Nr.	IBS-Absauganlagen	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2120013	**IBS-Absauganlage Typ MA**	■		■														
2120017	**IBS-Absauganlage Typ KA**									■								
2120029	**IBS-Absauganlage Typ LA**													■				

Auflageroste



Lochblech

Lamellenrost

Art.-Nr.	IBS-Auflageroste	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2221000	**IBS-Auflagerost (Lochblech) für Typ M, MD**	■	■	■														
2222017	**IBS-Auflagerost (Lochblech) für Typ K, KP**									■	■	■						
2222018	**IBS-Auflagerost (Lochblech) für Typ F**				■													
2222021	**IBS-Auflagerost (Lochblech) für Typ F2**					■	■											
2222019	**IBS-Auflagerost (Lochblech) für Typ BK-50**												■					
2222060	**IBS-Auflagerost (Lamellenrost) für Typ M, MD**	■	■	■														
2222061	**IBS-Auflagerost (Lamellenrost) für Typ K**									■	■	■						
2222016	**IBS-Auflagerost (Lamellenrost) für Typ F2**					■	■	■										
2222062	**IBS-Auflagerost (Lamellenrost) für Typ F**				■													
2222020	**IBS-Auflagerost (Lamellenrost) für Typ A**														■			
2222074	**IBS-Auflagerost (Lamellenrost) für Typ W-100**															■		
2222075	**IBS-Auflagerost (Lamellenrost) für Typ W-250**																■	

Pumpensets

Unser Pumpenset liefert konstante Leistung – robust, wartungsfreundlich, IBS-konform.

mit Fußschalter

ohne Fußschalter

Art.-Nr.	IBS-Pumpensets	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2222056	**IBS-Spezialpumpe für Typ M, MD** mit Fußschalter	■	■	■														
2222040	**IBS-Spezialpumpe für Typ F, F2**				■	■												
2222057	**IBS-Spezialpumpe für Typ K, KP** mit Fußschalter									■	■	■						
2222048	**IBS-Spezialpumpe für Typ A**														■			
2222080	**IBS-Spezialpumpe für Typ BK-50,** mit Fußschalter												■					
2222089	**IBS-Spezialpumpe für Typ G-50,** mit Fußschalter							■	■									
2222082	**IBS-Spezialpumpe für Typ L,** mit Fußschalter													■				
2222097	**IBS-Spezialpumpe für Typ W-100, W-250,** ohne Fußschalter															■	■	
2222022	**IBS-Fußschalter mit Haube**	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222024	**IBS-Fußschalter ohne Haube**				■	■	■											

Schläuche

2222059

2221012

2222033

2222036

Art.-Nr.	IBS-Schläuche	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2221012	**IBS-Rücklaufschlauch NW 20**	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■				
2222033	**IBS-Rücklaufanschluss, ¾“**				■	■	■			■								
2222036	**IBS-Fassanschluss, 2“**	■	■	■				■	■				■					
2222059	**IBS-Pinselschlauch** (pro 1,0 m)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Zubehör Spezialreiniger / Sprays

Auslaufhahn inkl. Adapter, für 200 Liter L-Ring Fass
Art.-Nr. 2222105

Hahnverschluss / Dosierhahn für Kanister
Art.-Nr. 2222090

Kobra-Sprühkopf-Adapter
Art.-Nr. 10010930

Sonstiges

Reinigungskorbsystem

Spritzschutz

Gasdruckfeder

Art.-Nr.	Sonstiges	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2222067	**Reinigungskorbsystem für IBS-Teilereinigungsgerät Typ L**													■				
2222005	**Spritzschutz für IBS-Teilereinigungsgerät Typ F-2**					■												
2222066	**Spritzschutz für IBS-Teilereinigungsgerät Typ M, M-500**	■		■														
15888894	**Gasdruckfeder 110 N, für IBS-Teilereinigungsgerät Typ MD**		■															
10010725	**Gasdruckfeder 80 N, für IBS-Teilereinigungsgerät Typ F2-D, KD**						■				■							

Technische Sprays und flüssige Wartungsprodukte

Vielseitige Reinigungsmittel in industrieller Instandhaltung, Fertigung, Produktion und Werkstätten aller Art.

Die flüssigen Wartungsprodukte von IBS Scherer sind vielseitig einsetzbar – von der effektiven Entfettung bis zur gezielten Schmierung mit hochwertigen Wartungsölen. Sie unterstützen eine reibungslose Instandhaltung und schützen vor Verschleiß und tragen zu einer langen Lebensdauer bei.

Technische Sprays
Das IBS Scherer Spraysortiment bietet praxisgerechte Lösungen für Entfettung, Oberflächenreinigung, Wartung und Schmierung. Ob PTFE-Spray, Kettenöl oder Pflegespray – unsere Produkte sorgen für reibungslose Abläufe, schützen Bauteile und unterstützen die Instandhaltung im industriellen Alltag.

IBS-Schnellentfetter Blitz

Löst Fette, Öle und Harze. Ideal für die Vorbehandlung von Oberflächen vor dem Lackieren oder Kleben. Zur porentiefen Reinigung von schwer zugänglichen Maschinen- und Metallteilen in industrieller Instandhaltung, Fertigung, Produktion und Werkstätten aller Art. Einsetzbar als Formenreiniger.

Art.-Nr. 2050042
1 Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen à 500 ml.

Made in Germany

IBS-Schnellentfetter Blitz-Z

Löst Fette, Öle und Harze. Ideal für die Vorbehandlung von Oberflächen vor dem Lackieren oder Kleben. Zur porentiefen Reinigung von schwer zugänglichen Maschinen- und Metallteilen in industrieller Instandhaltung, Fertigung, Produktion und Werkstätten aller Art. Einsetzbar als Formenreiniger. Angenehmer Zitronenduft, extrastarke Reinigungskraft durch Zitronenanteil, wirkt doppelt aktiv!

Art.-Nr. 2050205
1 Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen à 500 ml.

Made in Germany

IBS-Sicherheitsreiniger Tornado

Einsetzbar zur Entfettung und Reinigung in Industrie, produzierendem Gewerbe, Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten, Landmaschinen-, Baumaschinen-, Flurförderzeuge-, LKW-, PKW-Werkstätten, Maschinen- und Werkzeugbau. Selbst schwer zugängliche Maschinen- und Metallteile lassen sich problemlos reinigen. Auch zum Entfernen von Kleberückständen. Der Kaltreiniger in der Dose, für den mobilen Einsatz.

Art.-Nr. 2050043
1 Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen à 500 ml.

Made in Germany

IBS-Schaumreiniger EasyClean

Vielseitig verwendbares, hochwirksames, Reinigungsmittel, das Verunreinigungen schnell und schonend entfernt. Zur Reinigung und Pflege von Maschinen, Fahrzeugen und Cockpit.

Art.-Nr. 2050020
1 Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen à 500 ml.

Made in Germany

IBS-Wartungsöl MultiFix

Universell einsetzbares Hochleistungs-Wartungsspray: nach kurzer Einwirkzeit löst es durch Rost festsitzende Verbindungen und reinigt mit temporärem Korrosionsschutz. Ideales Schmiermittel für alle beweglichen Teile.

Art.-Nr. 2050044
1 Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen à 500 ml.

Made in Germany

TECHNISCHE SPRAYS UND FLÜSSIGE WARTUNGSPRODUKTE

IBS-Haftgel EasyFlow

Speziell für die Anforderungen in der Industrie, sowie im produzierenden Gewerbe entwickelt. Überall dort einsetzbar wo herkömmliche Fettschmier- und Gleitmittel versagen. Für den Einsatz bei Aufzügen, Förderbändern, Dichtungen, Armaturen, Gestängen, Gleitschienen, Ketten, Rollen, Seilen, Türschlössern- und Scharnieren, in der Holzbearbeitung, Papierverarbeitung. Unentbehrlich bei Verwendung im Sichtbereich, wenn absolute Sauberkeit bei voller Schmier- und Gleitwirkung erzielt werden muss.

Art.-Nr. 2050245
1 Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen à 500 ml.

Made in Germany

IBS-Ketten- & Seilspray VivaLub

Speziell für den Einsatz einer dauerhaften Innen- und Außenschmierung von schnell- oder auch langsam laufenden Antriebselementen entwickelt. Ideal bei hoher Beanspruchung von z. B.: Stapler- und Förderketten, Zahnrädern und Schneckengetrieben, Gelenken, Rollen und Kugellagern.

Art.-Nr. 2050247
1 Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen à 500 ml.

Made in Germany

IBS-Mehrzwecköl PTFE-Spray

Hochleistungsschmiermittel für eine dauerhafte Schmierung, verringert Verschleiß. Das PTFE-haltige Mehrzwecköl ist geeignet zur Schmierung von z. B. Ketten, Kettenrädern, offenen Zahnrädern, Zahn- und Gewindestangen, Laufrollen, Drahtseilen und Bowdenzügen. Durch die NSF-H1-Lebensmittelzulassung einsetzbar in der Lebensmittelindustrie. Für eine sichere Anwendung bei gelegentlichem Lebensmittelkontakt. Das IBS-Mehrzwecköl PTFE-Spray entspricht dem NSF-Standard.

Art.-Nr. 2050250
1 Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen à 500 ml.

NSF Made in Germany

IBS-Spezialreiniger EL/Extra

Sicherheitskaltreiniger aus der Dose. Ideal zum Entfernen von hartnäckigen Öl- und Fett-Verschmutzungen z. B. in der Industrie (u. a. Lebensmittelindustrie – mit NSF-K1-Listung), im produzierenden Gewerbe sowie in der Feinmechanik und Elektrotechnik. Einsetzbar auch zum Lösen von Harzen und sonstigen Verkrustungen. Universell einsetzbar zur schonenden Oberflächenentfettung und Reinigung von öl- und fettverschmutzten Kleinteilen sowie u. a.: Maschinenteilen, Motoren, Werkzeugen, Metallen, Ketten, Zahnrädern, Förderbändern. Auch geeignet für die Anwendung bei elektrischen Anlagenund Baugruppen.

Art.-Nr. 2050149
1 Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen à 500 ml.

NSF Made in Germany

IBS-Sicherheitsreiniger Tornado

Einsetzbar zur Entfettung und Reinigung in Industrie, produzierendem Gewerbe, Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten, Landmaschinen-, Baumaschinen-, Flurförderzeuge-, LKW-, PKW-Werkstätten, Maschinen- und Werkzeugbau. Selbst schwer zugängliche Maschinen- und Metallteile lassen sich problemlos reinigen. Auch zum Entfernen von Kleberückständen. Der Kaltreiniger in der Dose, für den mobilen Einsatz.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung
2050144	25 L	Kanister
2050045	50 L	Fass
2050037	200 L	Fass

Made in Germany

IBS-Wartungsöl MultiFix

Universell einsetzbares Hochleistungs-Wartungsspray: nach kurzer Einwirkzeit löst es durch Rost festsitzende Verbindungen und reinigt mit temporärem Korrosionsschutz. Ideales Schmiermittel für alle beweglichen Teile.

Art.-Nr	Inhalt	Verpackung
2050137	25 L	Kanister

Made in Germany

Waschautomaten

Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel

IBS-Waschautomaten sorgen für eine effiziente und gründliche Reinigung unterschiedlichster Bauteile und Schüttgüter. Mit leistungsstarker Technik werden selbst stark verschmutzte Komponenten zuverlässig von Öl, Fett und Produktionsrückständen befreit – vollautomatisch und ohne manuellen Aufwand.

Die robusten Systeme sind speziell für den industriellen Dauereinsatz entwickelt und kombinieren hohe Reinigungsleistung mit Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit. So profitieren Sie von wirtschaftlichen Prozessen, sauberer Produktion und maximaler Betriebssicherheit.

IBS-Waschautomat Typ MINI 60

Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.

Art.-Nr.: 2129903

Technische Daten

Außenmaß[1] (B × T × H):	945 × 830 × 1025 mm
Außenmaß geöffnet:	945 × 830 × 1640 mm
Nutzhöhe:	380 mm
Tragfähigkeit:	100 kg
Korbdurchmesser:	600 mm
Waschtank:	80 L
Pumpendruck:	2,2 bar
Sprühmenge:	4.200 l/h
Anschluss:	3,55 KW / 230 V / 50 Hz
Gewicht:	60 kg

[1]Geschlossenes Gerät

Passende IBS-Spritzreiniger Seite 24

Lieferzeit Geräte in Sonderbau und weitere Industrieversionen auf Anfrage.

IBS-Waschautomat Typ MINI 60 U

Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.

Art.-Nr.: 2129904

Technische Daten

Außenmaß[1] (B × T × H):	945 × 830 × 1025 mm
Außenmaß geöffnet:	945 × 830 × 1640 mm
Nutzhöhe:	380 mm
Tragfähigkeit:	100 kg
Korbdurchmesser:	600 mm
Waschtank:	80 L
Pumpendruck:	2,2 bar
Sprühmenge:	7.200 l/h
Anschluss:	3,9 KW / 400 V / 50 Hz
Gewicht:	60 kg

[1]Geschlossenes Gerät

Lieferzeit Geräte in Sonderbau und weitere Industrieversionen auf Anfrage.

IBS-Waschautomat Typ MAXI 78

Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.

Art.-Nr.: 2129905

Technische Daten

Außenmaß[1] (B × T × H):	1130 × 1010 × 1150 mm
Außenmaß geöffnet:	1130 × 1220 × 1730 mm
Nutzhöhe:	500 mm
Tragfähigkeit:	150 kg
Korbdurchmesser:	780 mm
Waschtank:	85 L
Pumpendruck:	3,1 bar
Sprühmenge:	4.800 l/h
Anschluss:	4,8 KW / 400 V / 50 Hz
Gewicht:	90 kg

[1]Geschlossenes Gerät

Passende IBS-Spritzreiniger Seite 24

Lieferzeit Geräte in Sonderbau und weitere Industrieversionen auf Anfrage.

IBS-Waschautomat Typ MAXI 91-2

Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.

Art.-Nr.: 2129900

Technische Daten

Außenmaß[1] (B × T × H):	1310 × 1160 × 1285 mm
Außenmaß geöffnet:	1310 × 1350 × 2000 mm
Nutzhöhe:	500 mm
Tragfähigkeit:	200 kg
Korbdurchmesser:	910 mm
Waschtank:	175 L
Pumpendruck:	2,5 bar
Sprühmenge:	2 × 6.600 l/h
Anschluss:	8 KW / 400 V / 50 Hz
Gewicht:	150 kg

[1]Geschlossenes Gerät

Lieferzeit Geräte in Sonderbau und weitere Industrieversionen auf Anfrage.

IBS-Waschautomat Typ JUMBO 115-2

Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.

Art.-Nr.: 2129901

Technische Daten

Außenmaß[1] (B × T × H):	1570 × 1510 × 1495 mm
Außenmaß geöffnet:	1570 × 1830 × 2175 mm
Öffnungswinkel Deckel:	49° / optional: 71°
Nutzhöhe:	700 mm
Tragfähigkeit:	350 kg / optional 500 kg
Korbdurchmesser:	1150 mm
Waschtank:	280 L
Pumpendruck:	2,3 bar
Sprühmenge:	2 x 10.800 l/h
Anschluss:	13,5 KW / 400 V / 50 Hz / 32 A
Gewicht:	250 kg

[1]Geschlossenes Gerät

Passende IBS-Spritzreiniger Seite 24

Lieferzeit Geräte in Sonderbau und weitere Industrieversionen auf Anfrage.

IBS-Waschautomat Typ MINI 36

Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.

Art.-Nr.: 2129902

Technische Daten

Außenmaß[1] (B × T × H):	780 × 610 × 945 mm
Außenmaß geöffnet:	780 × 610 × 1440 mm
Nutzhöhe:	70 mm
Tragfähigkeit:	150 kg
Korbdurchmesser:	380 mm
Waschtank:	40 L
Pumpendruck:	2,5 bar
Sprühmenge:	3.900 l/h
Anschluss:	2,55 kW / 230V / 50 HZ
Gewicht:	50 kg

[1]Geschlossenes Gerät

Lieferzeit Geräte in Sonderbau und weitere Industrieversionen auf Anfrage.

IBS-Waschautomat Typ MAXI 91-1

Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.

Art.-Nr.: 2129906

Technische Daten

Außenmaß[1] (B × T × H):	1310 × 1160 × 1285 mm
Außenmaß geöffnet:	1310 × 1350 × 2000 mm
Nutzhöhe:	500 mm
Tragfähigkeit:	200 kg / optional 300 kg
Korbdurchmesser:	910 mm
Waschtank:	175 L
Pumpendruck:	2,3 bar
Sprühmenge:	10200 l/h
Anschluss:	7,5 KW / 400 V / 50 Hz
Gewicht:	140 kg

[1]Geschlossenes Gerät

Passende IBS-Spritzreiniger Seite 24

Lieferzeit Geräte in Sonderbau und weitere Industrieversionen auf Anfrage.

IBS-Waschautomat Typ WA 152-2

Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.

Art.-Nr.: 2129908

Technische Daten

Außenmaß[1] (B × T × H):	1970 × 1790 × 1500 mm
Außenmaß geöffnet:	1970 × 2090 × 2425 mm
Nutzhöhe:	800 mm
Tragfähigkeit:	350 kg / optional 500 kg
Korbdurchmesser:	1300 mm
Waschtank:	340 L
Pumpendruck:	3,1 bar
Sprühmenge:	2x 10800 l/h
Anschluss:	15,1 KW / 400 V / 50 Hz
Gewicht:	400 kg

[1]Geschlossenes Gerät

Lieferzeit Geräte in Sonderbau und weitere Industrieversionen auf Anfrage.

IBS-Waschautomat Typ WA 190

Einstationen Waschautomat, Elektro-, Öl-, oder Gasbeheizt für den universellen Einsatz wässriger Reinigungsmittel.

Art.-Nr.: 2129910

Technische Daten

Außenmaß[1] (B × T × H):	2300 × 1758 × 2416 mm
Außenmaß geöffnet:	2300 × 3295 × 3135 mm
Nutzhöhe:	900 mm
Tragfähigkeit:	700 kg / optional 1500 kg
Korbdurchmesser:	1300 mm
Waschtank:	420 L
Pumpendruck:	4,3 bar
Sprühmenge:	30.000 l/h
Anschluss:	37 / 43 kW / 400 V / 50 HZ, 32 A
Gewicht:	400 kg

[1]Geschlossenes Gerät

Passende IBS-Spritzreiniger Seite 24

IBS-Teilereinigungsgerät Typ WD-100

Hochdruckreinigungskabine für die manuelle Kleinteilereinigung im Hochdrucksprühverfahren, Arbeitsfläche: 790 × 590 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Tragkraft bis 50 kg.

Art.-Nr.: 2120405

Technische Daten

Außenmaß[1] (B × T × H):	800 × 530 × 1127 mm
Arbeitsfläche:	790 × 490 mm
Arbeitshöhe:	929 mm
Tragfähigkeit:	50 kg
Füllmenge:	28 - max. 100 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz, 2 KW Heizleistung
Gewicht:	140 kg

[1]Geschlossenes Gerät

Ersatzteile & Zubehör Seite 33

Passende Spezialreiniger Seite 24

Ultraschall-reinigungsgeräte

Robuste und schonende Reinigung für sensible Bauteile

Die IBS Scherer Ultraschallgeräte bieten eine effiziente Lösung für die gründliche und zugleich schonende Reinigung sensibler oder stark verschmutzter Bauteile. Mit moderner Ultraschalltechnologie werden selbst feinste Verschmutzungen in Ritzen, Bohrungen und schwer zugänglichen Stellen zuverlässig entfernt – ohne die Oberflächen zu beschädigen.

IBS-Ultraschallgerät Typ USW-13

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät USW-13 (Werkstattausführung) ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen, Klein- und sonstigen Bauteilen im Ultraschallreinigungsverfahren. Einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung.

Art.-Nr.: 2320005

Technische Daten

Außenmaß[1] (L × B × H):	365 × 340 × 390 mm
Innenmaß (L × B × H):	300 × 240 × 200 mm
Badinhalt:	13 L
Tragfähigkeit:	10 kg
Ultraschallspitzenleistung:	860 W
Heizleistung:	400 W

[1]ohne Griffe/Kugelhahn

IBS-Ultraschallgerät Typ USW-39

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät USW-39 (Werkstattausführung) ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen, Klein- und sonstigen Bauteilen im Ultraschallreinigungsverfahren. Einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung.

Art.-Nr.: 2320006

Technische Daten

Außenmaß[1] (L × B × H):	1050 × 250 × 385 mm
Innenmaß (L × B × H):	1000 × 200 × 200 mm
Badinhalt:	39 L
Tragfähigkeit:	10 kg
Ultraschallspitzenleistung:	1.520 W
Heizleistung:	1.600 W

[1]ohne Griffe/Kugelhahn

Passende IBS-Spritzreiniger Seite 24

IBS-Ultraschallgerät Typ USW-45

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät USW-45 (Werkstattausführung) ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen, Klein- und sonstigen Bauteilen im Ultraschallreinigungsverfahren. Einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung.

Art.-Nr.: 2320007

Technische Daten

Außenmaß[1] (L × B × H):	540 × 340 × 500 mm
Innenmaß (L × B × H):	500 × 300 × 300 mm
Badinhalt:	45 L
Tragfähigkeit:	10 kg
Ultraschallspitzenleistung:	1.200 W
Heizleistung:	1.450 W

[1]ohne Griffe/Kugelhahn

IBS-Ultraschallgerät Typ USW-90

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät USW-90 (Werkstattausführung) ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen, Klein- und sonstigen Bauteilen im Ultraschallreinigungsverfahren. Einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung.

Art.-Nr.: 2320008

Technische Daten

Außenmaß[1] (L × B × H):	640 × 540 × 530 mm
Innenmaß (L × B × H):	600 × 500 × 300 mm
Badinhalt:	90 L
Tragfähigkeit:	10 kg
Ultraschallspitzenleistung:	2.400 W
Heizleistung:	1.950 W

[1]ohne Griffe/Kugelhahn

Passende IBS-Spritzreiniger Seite 24

IBS-Ultraschallgerät Typ USI-13

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät USI-13 (Industrieausführung) ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen, Klein- und sonstigen Bauteilen im Ultraschallreinigungsverfahren. Das Hochleistungs-Reinigungsbad ist einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung in der Industrie.

Art.-Nr.: 2320001

Technische Daten

Außenmaß[1] (L × B × H):	365 × 340 × 390 mm
Innenmaß (L × B × H):	325 × 275 × 200 mm
Tragfähigkeit:	10 kg
Badinhalt:	20 L
Ultraschallspitzenleistung:	1.200 W
Heizleistung:	800 W

[1]ohne Griffe/Kugelhahn

IBS-Ultraschallgerät Typ USI-30

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät USI-30 (Industrieausführung) ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen, Klein- und sonstigen Bauteilen im Ultraschallreinigungsverfahren. Das Hochleistungs-Reinigungsbad ist einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung in der Industrie.

Art.-Nr.: 2320002

Technische Daten

Außenmaß[1] (L × B × H):	540 × 340 × 500 mm
Innenmaß (L × B × H):	480 × 300 × 300 mm
Tragfähigkeit:	10 kg
Badinhalt:	45 L
Ultraschallspitzenleistung:	2.000 W
Heizleistung:	1.250 W

[1]ohne Griffe/Kugelhahn

Passende IBS-Reinigungsmittel Seite 24

IBS-Ultraschallgerät Typ USI-60

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät USI-60 (Industrieausführung) ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen, Klein- und sonstigen Bauteilen im Ultraschallreinigungsverfahren. Das Hochleistungs-Reinigungsbad ist einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung in der Industrie.

Art.-Nr.: 2320003

Technische Daten

Außenmaß[1] (L × B × H):	640 × 540 × 530 mm
Maße innen (B × T × H):	580 × 500 × 300 mm
Tragfähigkeit:	10 kg
Badinhalt:	90 L
Ultraschallspitzenleistung:	4.000 W
Heizleistung:	1.950 W

[1]ohne Griffe/Kugelhahn

IBS-Ultraschallgerät Typ USI-210

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät USI-210 (Industrieausführung) ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen, Klein- und sonstigen Bauteilen im Ultraschallreinigungsverfahren. Das Hochleistungs-Reinigungsbad ist einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung in der Industrie.

Art.-Nr.: 2320004

Technische Daten

Außenmaß[1] (L × B × H):	930 × 750 × 800 mm
Maße innen (B × T × H):	750 × 650 × 500 mm
Tragfähigkeit:	10 kg
Badinhalt:	270 L
Ultraschallspitzenleistung:	2.400 W
Heizleistung:	7.200 W

[1]ohne Griffe/Kugelhahn

Passende IBS-Reinigungsmittel Seite 24

IBS-Ultraschallgerät Typ U700

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät U700 ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen und mechanischen Bauteilen aller Art im Ultraschallreinigungsverfahren. Die Hochleistungs-Reinigungsanlage ist einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung in der Industrie.

Art.-Nr.: 2320034

Technische Daten

Außenmaß[1] (L × B × H):	1530 × 970 × 1500 mm
Innenmaß (L × B × H):	700 × 400 × 330 mm
Tragfähigkeit:	80 kg
Badinhalt:	270 L
Ultraschallspitzenleistung:	2.000 W
Heizleistung:	6.000 W

[1]ohne Griffe/Kugelhahn

IBS-Ultraschallgerät Typ U900

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät U900 ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen und mechanischen Bauteilen aller Art im Ultraschallreinigungsverfahren. Die Hochleistungs-Reinigungsanlage ist einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung in der Industrie.

Art.-Nr.: 2320035

Technische Daten

Außenmaß[1] (L × B × H):	1730 × 970 × 1700 mm
Innenmaß (L × B × H):	900 × 400 × 400 mm
Tragfähigkeit:	250 kg
Badinhalt:	390 L
Ultraschallspitzenleistung:	3.000 W
Heizleistung:	8.000 W

[1]ohne Griffe/Kugelhahn

Passende IBS-Reinigungsmittel Seite 24

IBS-Ultraschallgerät Typ U1100

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät U1100 (Industrieausführung) ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen, Klein- und sonstigen Bauteilen im Ultraschallreinigungsverfahren. Das Hochleistungs-Reinigungsbad ist einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung in der Industrie.

Art.-Nr.: 2320036

Technische Daten

Außenmaß[1] (L × B × H):	1930 × 1070 × 1700 mm
Maße innen (B × T × H):	1100 × 500 × 400 mm
Tragfähigkeit:	250 kg
Badinhalt:	530 L
Ultraschallspitzenleistung:	4.000 W
Heizleistung:	10.000 W

[1]ohne Griffe/Kugelhahn

IBS-Ultraschallgerät Typ U1300

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät U1300 ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen und mechanischen Bauteilen aller Art im Ultraschallreinigungsverfahren. Die Hochleistungs-Reinigungsanlage ist einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung in der Industrie.

Art.-Nr.: 2320037

Technische Daten

Außenmaß[1] (L × B × H):	2130 × 1170 × 1780 mm
Maße innen (B × T × H):	1300 × 600 × 400 mm
Tragfähigkeit	350 kg
Badinhalt:	690 L
Ultraschallspitzenleistung:	4.000 W
Heizleistung:	12.000 W

[1]ohne Griffe/Kugelhahn

Passende IBS-Reinigungsmittel Seite 24

Die Preise verstehen sich ab „Werk", zuzüglich Verpackungskosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Frachtkosten und Lieferzeiten auf Anfrage. Für die Verpackung von TR-Geräten berechnen wir 20,– € pro Stück. Für die Abwicklung der Entsorgung werden 13,– € Pauschalgebühr berechnet (fällig nur bei Entsorgung).

Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten unsere aktuellen „Allgemeine Verkaufs-, Garantie- und Lieferbedingungen", die Sie jederzeit auf unserer Internetseite www.ibs-scherer.de einsehen bzw. herunterladen können.

Geschäftsführer: Dipl. Ing. Axel Scherer
Gerichtsstand: Mainz
Handelsregister-Nr.: 32454
Sitz der Gesellschaft: 55599 Gau-Bickelheim

Stand der Preisliste: 01.05.2026

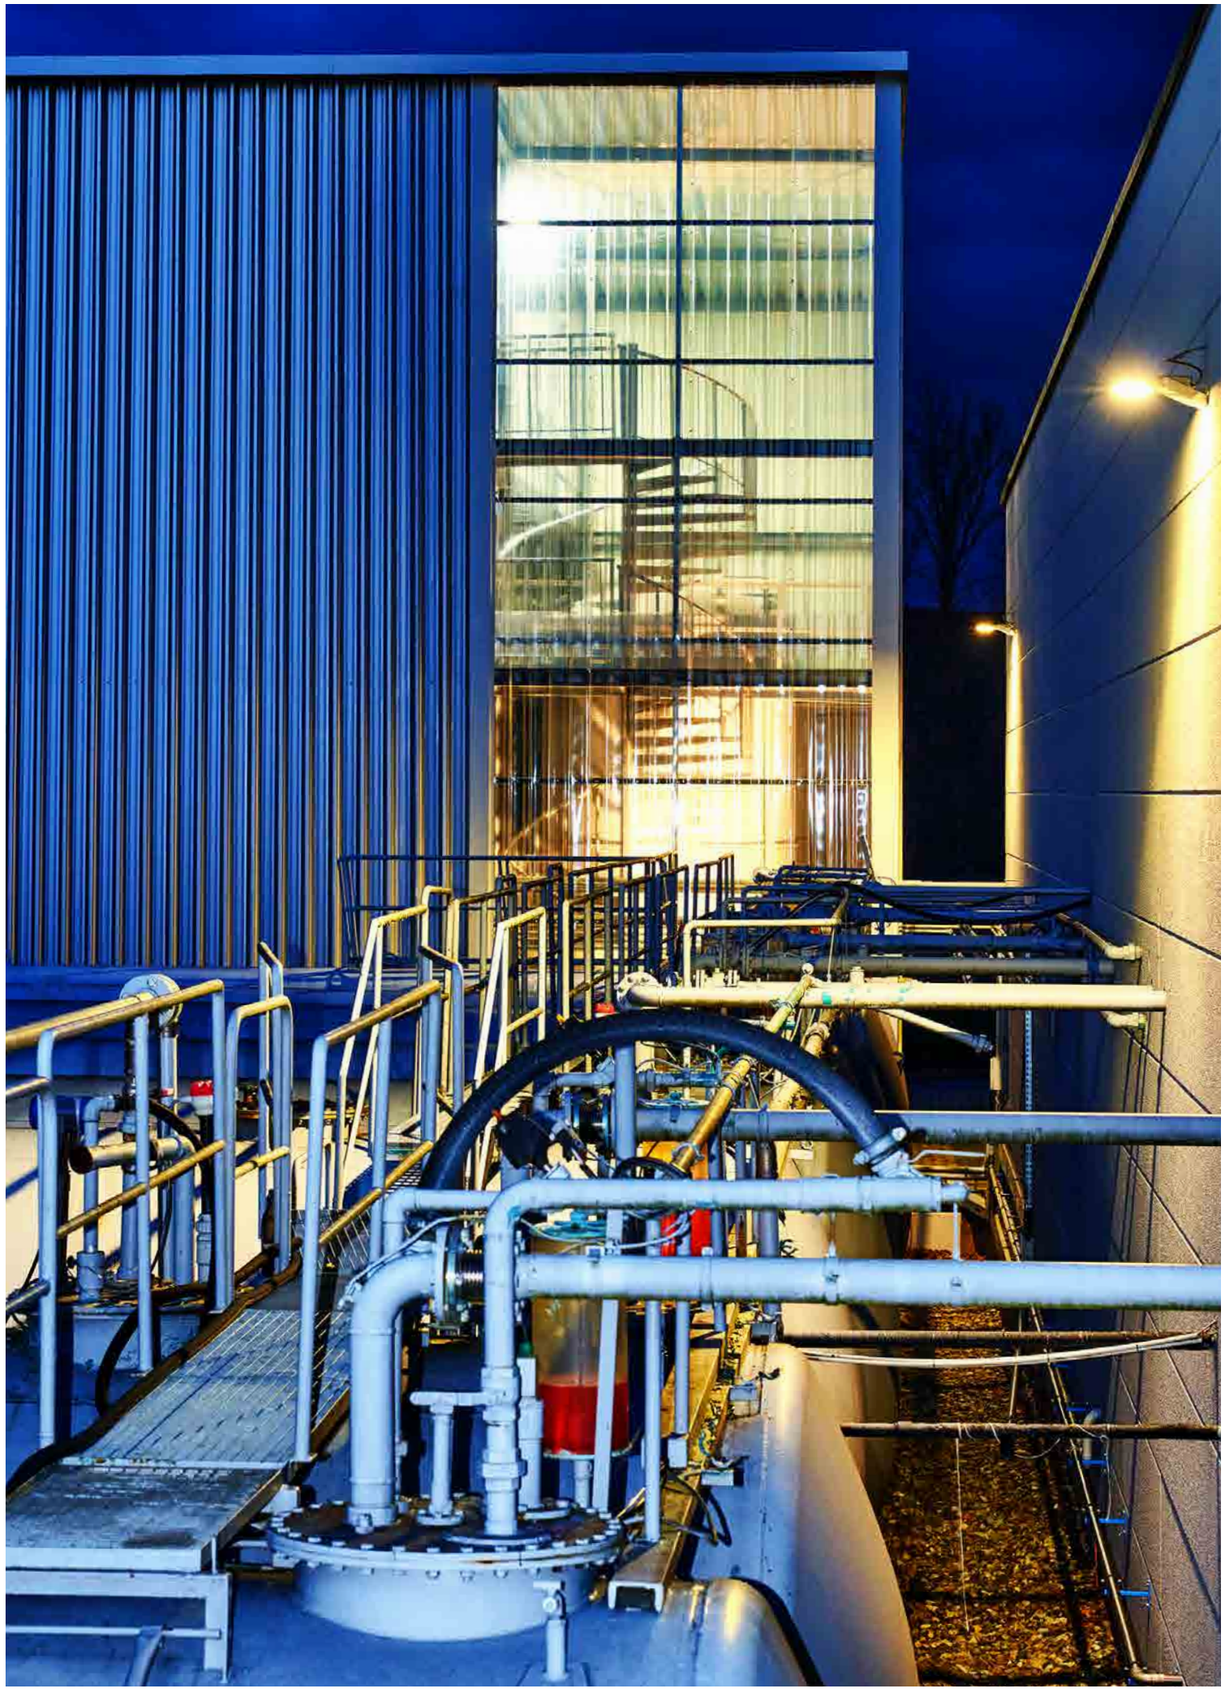

Wir beraten Sie gerne:

Zentrale Deutschland
IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
55599 Gau-Bickelheim
Tel.: +49 6701 9383 0
Fax: +49 6701 9383 33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Niederlassung Ost
IBS Scherer GmbH
Carsdorfer-Höhe 23
04523 Pegau-Carsdorf
Tel.: +49 6701 9383 0
Fax: +49 6701 9383 33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Niederlassung Nord
IBS Scherer GmbH
Klaus-Seckel-Straße 4
29683 Bad Fallingbostel
Tel.: +49 5163 29158 10
Fax: +49 5163 29158 18
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Niederlassung Süd
IBS Scherer GmbH
Theodor-Heuss-Str. 24
89340 Leipheim
Tel.: +49 6701 9383 0
Fax: +49 6701 9383 33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Tschechische Republik
IBS Scherer Czech s.r.o.
Velké Přítočno 342
273 51 Velké Přítočno
Tel.: +420 313 100 610
E-Mail: info@ibs-scherer.cz

Polen
IBS Scherer Polska Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 42B / 16
53-611 Wrocław
Tel.: +48 71 716 6003
E-Mail: info@ibs-scherer.pl

Spanien
IBS Scherer España S. L.
Gutenberg 3-13 3er H
E-08224 Terrassa (Barcelona)
Tel.: +34 (93) 1845467
E-Mail: info@ibs-scherer.es

Hauptsitz und Produktionswerk Gau-Bickelheim, Deutschland

Diese Katalog-wurde Ihnen überreicht durch:

www.ibs-scherer.com

Den technischen IBS-Handelspartner Ihres Vertrauens finden Sie in unserer IBS-Händlersuche auf unserer Website www.ibs-scherer.com/de.

IBS-Katalog Stand 01.05.2026 DE